

—
KRONOTERM 1976
TOPLITNE ČRPALKE



—
PRODUKTNI LIST

—
ADAPT^{MAX}
*Toplotna črpalka zrak/voda
za komercialno in industrijsko
uporabo*

Produktni list - ADAPT^{MAX} - SI / 98-24-24-220091-07

Delo je avtorsko zaščiteno.

Vsaka uporaba izven meja zakona o avtorskih pravicah brez soglasja podjetja KRONOTERM d.o.o. je nezakonita in kazniva po zakonu.

Kljub temu, da je bilo zagotavljanju točnosti vseh slik in opisov namenjeno veliko pozornosti, si podjetje KRONOTERM d.o.o. pridržuje pravico do popravka napak ter do spremembe tehničnih podatkov in slik brez predhodne najave. Podatki so podani na osnovi najnovejših informacij o proizvodu, ki so bile na voljo v času priprave in tiskanja produktnega lista. Pridržana je pravica do ukinitve prodaje posameznega produkta ali celotnega prodajnega programa.

Vse posodobitve navodil so na voljo v digitalni obliki. Za dostop se obrnite na izbranega skrbnika sistema.

Slike so simbolične in služijo zgolj kot ponazoritev. Kljub našemu trudu ne moremo zagotavljati, da bodo v tiskovinah ali v elektronskem prikazu barve, razmerja ali drugi grafični elementi proizvodov prikazani pravilno. Proizvodi se lahko razlikujejo od slikovne podobe.

Tiskano v Sloveniji.

Originalna dokumentacija je napisana v slovenščini. Vsi ostali jeziki so prevodi.

Za kakršna koli vprašanja nam pišite na info@kronoterm.com.

KAZALO

OPIS.....	4
NOMENKLATURA.....	6
KONFIGURACIJA.....	7
TOPLOTNA ČRPALKA ADAPT ^{MAX} 10035.....	8
TOPLOTNA ČRPALKA ADAPT ^{MAX} 10035.....	9
TOPLOTNA ČRPALKA ADAPT ^{MAX} 10(070/105/140).....	10
TOPLOTNA ČRPALKA ADAPT ^{MAX} 10(070/105/140).....	11
STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM 2 MAX 10035	12
NOTRANJA STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM +.....	12
NOTRANJA STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM C	13
STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM 2 MAX 10(070/105/140).....	13
DODATNA OPREMA ADAPT ^{MAX}	14
Vzorčni prikaz vgradnje.....	14
DODATNA OPREMA ADAPT ^{MAX}	15
Matrika konfiguracij ADAPT ^{MAX}	15
DODATNA OPREMA ADAPT ^{MAX}	16
DODATNA OPREMA ADAPT ^{MAX}	18
OSNOVNI REGULATOR KSM	19
RAZŠIRITVENI REGULATOR KSM+	19
OPREMA ZA UPRAVLJANJE	20
CLOUD.KRONOTERM.....	21
TEHNIČNI PODATKI	22
ZVOK.....	26
OBMOČJE DELOVANJA.....	29
KRIVULJE ZMOGLJIVOSTI.....	30
OSNOVNI PRIKAZ VGRADNJE	34
ADAPT ^{MAX} Ogrevanje in topla sanitarna voda	34
ADAPT ^{MAX} Ogrevanje, hlajenje in topla sanitarna voda	35
ADAPT ^{MAX} Ogrevanje in sanitarna toplotna črpalka	36
ADAPT ^{MAX} Ogrevanje, hlajenje in sanitarna toplotna črpalka	37
ADAPT ^{MAX} Ogrevanje, hlajenje in topla sanitarna voda z boosterjem	38

DOBRODOŠLI V DRUŽINO KRONOTERM!

Produktni list opisuje tehnične lastnosti sistema s komercialno toplotno črpalko ADAPT^{MAX}.

OPIS

Toplotno črpalko ADAPT^{MAX} odlikujejo učinkovitost, tiho delovanje, prilagodljivost, estetska dovršenost in prijaznost do okolja. Osrednje točke trajnostne zasnove so odpornost, vzdržljivost in modularnost.

Na voljo je v štirih različnih velikostih, ki jih je mogoče poljubno kombinirati v kaskadnem delovanju, zato je primerna za širok spekter rešitev, od stanovanjskih objektov do industrijskih kompleksov.

Modularna zasnova večjih enot omogoča izjemen razpon moči od 10 kW do 140 kW, zagotavlja visoko stopnjo redundance ter omogoča neprekinjeno delovanje tudi med vzdrževanjem posameznih delov naprave.

Modularnost tudi lajša vzdrževanje in servisiranje, izboljša razpoložljivost in ceno rezervnih delov ter omogoča hitrejše uvajanje tehnične podpore.

Vrhunska tehnologija je skrbno zasnovana v dovršeni in kompaktni obliki. Naprava je primerna za hišne in komercialne aplikacije ter se brez težav vključi v okoliško arhitekturo.

Zasnova, ki v največji možni meri poenostavlja procese načrtovanja, vgradnje, delovanja in vzdrževanja.

Uporaba

Toplotna črpalka ADAPT^{MAX} je primerna za talno, radiatorsko in konvektorsko ogrevanje, za hlajenje ter za pripravo tople sanitarne vode.

Dosega izhodno temperaturo do 75 °C.

Tehnologija

- **MHPTM** - Modular Heat Pump - modularna toplotna črpalka omogoča izjemno prilagodljivost grelne moči od 4 % do 100 % (odvisno od izvedbe) in s tem popolno ujevanje potrebam objekta.
- **HRCOTM** - High Redundancy and Continuous Operation – Posamezni moduli delujejo samostojno in kot celota, kar zagotavlja visoko stopnjo redundance ter neprekinjeno ogrevanje in hlajenje tudi v primeru okvare posameznega modula.
- **BBSTM** – Building Blocks System – modularna zasnova elementov v napravi s standardiziranimi vmesniki in dimenzijami.
- **MinimalDesign** – zasnova za trajno estetiko doma in minimalen vpliv na videz prostora.
- **MyDesign** – prilagodljiv zunanji izgled ADAPT MAX- možnost izbire med različnimi barvami in materiali.
- **NMSTTM** – Noise Management System – združuje več inovativnih rešitev za izjemno nizko hrupnost. Vključuje velik uparjalnik z majhnim zračnim uporom, visokoučinkovit EC ventilator z bioničnimi lopaticami ter usmerjevalniki zraka. Sistem ima tudi zvočno izolirano ohišje, materiale za absorpcijo hrupa in dušenje vibracij, protivibracijsko vpetje in posebej razvito krmiljenje, kar skupaj zagotavlja tiho in učinkovito delovanje.
- **IAHTM** – Intelligent Adaptive Heating – zagotavlja popolno prilagodljivost grelne moči glede na potrebe objekta. Posebni krmilni algoritmi prilagajajo temperaturo vode v ogrevalnem sistemu na podlagi želene temperature v stavbi, trenutne temperature v stavbi in trenutne zunanje temperature. Na podlagi odziva stavbe sistem določi, s kakšno močjo mora delovati toplotna črpalka ADAPT^{MAX}. Izjemna prilagodljivost omogoča, da naprava deluje praktično ves čas, zmerno, tiho in udobno.
- **ECLTM** – Enhanced Compressor Lifetime – je napredni sistem vračanja olja v kompresor, ki stalno skrbi, da mazalno olje ostaja v kompresorju, kjer je najbolj potrebno. Sistem zagotavlja neprekinjeno zanesljivo mazanje kompresorja, kar posledično podaljšuje njegovo življenjsko dobo. Poleg tega aktivno hlajenje pogona kompresorja s sesalnimi parami preprečuje pregrevanje elektronskih komponent in omogoča rekuperacijo toplote, kar prispeva k manjšim izgubam in povečani učinkovitosti sistema. Dodatno pa sistem nadzora in varovanja delovnega območja kompresorja zagotavlja, da ves čas deluje v varnih mejah.

- **CDHRSTTM** – Compressor Drive Heat Recovery System – posebej zasnovan sistem hlajenja in rekuperacije odpadne toplote elektronskega pogona kompresorja omogoča učinkovitost delovanja nad 96 %.
- **NZFTM** – Near Zero Frost - izjemno velika površina uparjalnika pomeni nizko specifično toplotno obremenitev, zmanjšano izločanje vlage iz zraka, počasnejše nabiranje sreža, manj odtaljevanj, večjo učinkovito grelni moč ter posledično višjo učinkovitost naprave.
- **CWPTM** – Complete Weather Protection – tehnologija površinske in zunanje zaščite uparjalnika pred vremenskimi vplivi omogoča pravilen pretok zraka, primarno zaščito pred neposrednimi padavinami oz. zamrznitvami in manjše število odtaljevanj, večjo učinkovitost ter zanesljivo delovanje naprave. Izvedba konstrukcije ter primerna višina enote ADAPT^{MAX} omogočata pravilen pretok zraka skozi uparjalnik tudi ob večjih snežnih padavinah.
- **EASTTM** – Easy Access System – enostaven dostop do vseh glavnih elementov toplotne črpalke s sprednje in zadnje strani, kar omogoča enostavno vzdrževanje in servisiranje naprave.
- **RASSTM** – Remote Administrator System – sistem daljinske diagnostike, ki lahko prepozna motnje delovanja. Omogoča oddaljeno posodobitev programske opreme za brezhibno delovanje naprav.
- **CMSTM** – Cascade Management System – kaskadni sistem upravljanja omogoča upravljanje in nadzor vseh toplotnih črpalk povezanih v kaskadno rešitev preko enotnega vmesnika.
- **CCPTTM** – Cool Comfort Plus – aktivno hlajenje vode do +5 °C serijsko.
- **LCLTM** – Life Cycle Longevity – sistem za izjemno dolgoživost naprave zajema modularnost in nadstandardne komponente ogrevalnega sistema, ki s svojimi značilnostmi in načinom vgradnje v napravo omogočajo še daljšo življenjsko dobo.
- **Low GWP** – Global Warming Potential – toplotna črpalka ima nizek okoljski vpliv, saj uporablja okolju prijazno, nestrupeno hladivo propan (R290) z GWP100 0,02.
- **EcoThriveTM** – trajna korist za okolje in skupnost skozi doseganje visoke učinkovitosti z nižjimi stroški delovanja, boljšo energetsko bilanco in trajnostno zasnovo, ki poudarja odpornost, vzdržljivost in modularnost.

NOMENKLATURA

ADAPT^{MAX} 10XXX / HK 3F 2 N

ADAPT ^{MAX}	Naziv družine toplotnih črpalk
10035	Območje grelne moči: 10–35 kW
10070	Območje grelne moči: 10–70 kW
10105	Območje grelne moči: 10–105 kW
10140	Območje grelne moči: 10–140 kW
HK	Ogrevanje in hlajenje
3F	3-fazni priključek 3 x 400 V
2	Verzija
N	Barva NERO (Druge barve po naročilu)



E



I



G




A

WR KSM 2 MAX 10XXX


WR	Naziv družine notranjih stenskih regulacijskih enot
KSM	Osnovna stenska regulacijska enota
2	Generacija naprave
MAX 10035	stenska krmilna enota za ADAPT MAX 10035
MAX 10070	stenska krmilna enota za ADAPT MAX 10070
MAX 10105	stenska krmilna enota za ADAPT MAX 10105
MAX 10140	stenska krmilna enota za ADAPT MAX 10140
KSM+	Razširitvena regulacijska enota
KSM C	Stenska regulacijska enota za priključek dodatne toplotne črpalke v kaskadno rešitev




F-H

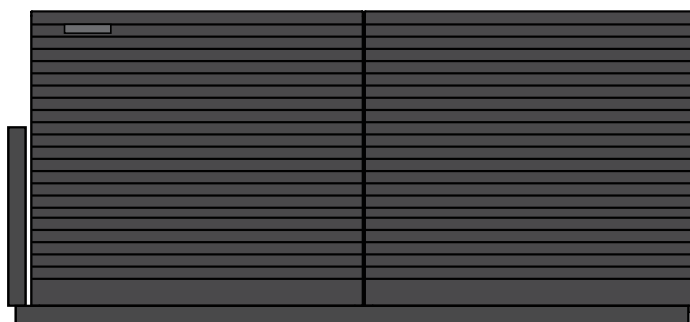

B

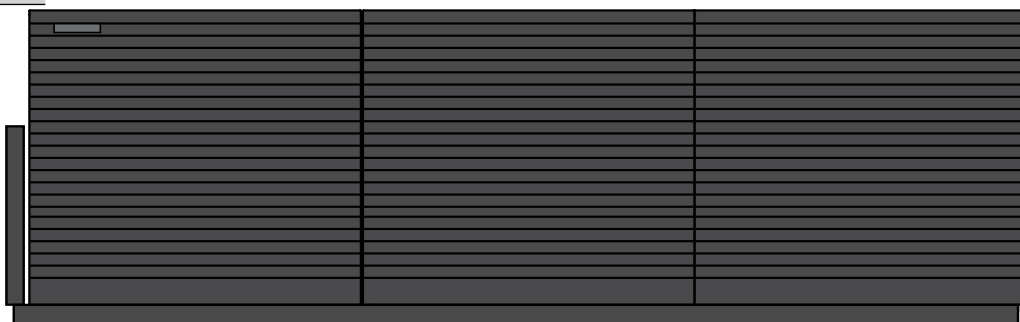

C

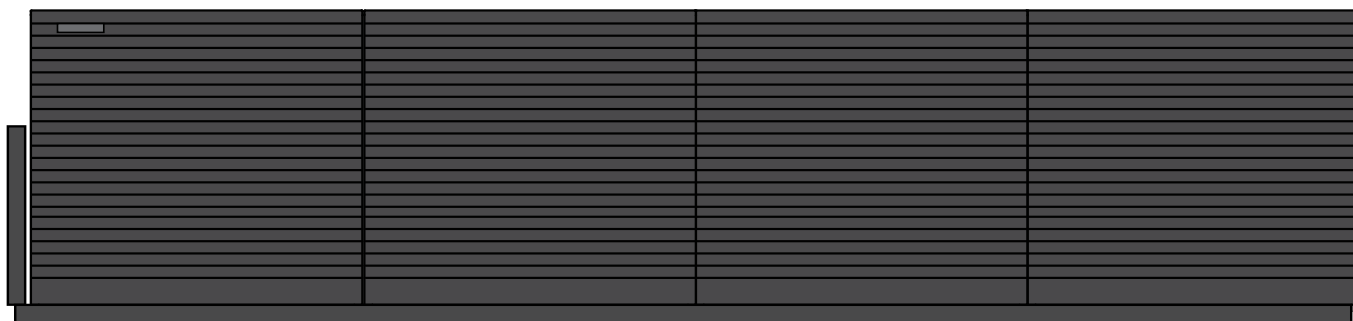


D

Legenda

- A ADAPT^{MAX} 10035
- B ADAPT^{MAX} 10070
- C ADAPT^{MAX} 10105
- D ADAPT^{MAX} 10140
- E WR KSM 2 MAX 10035
- I WR KSM+
- G WR KSM C
- F-H WR KSM 2 MAX 10(070/105/140)

KONFIGURACIJA

TOPLOTNA ČRPALKA ADAPT^{MAX} se vgrajuje v kombinaciji z notranjimi enotami WR KSM 2 MAX 10XXX, WR KSM+ in WR KSM C.

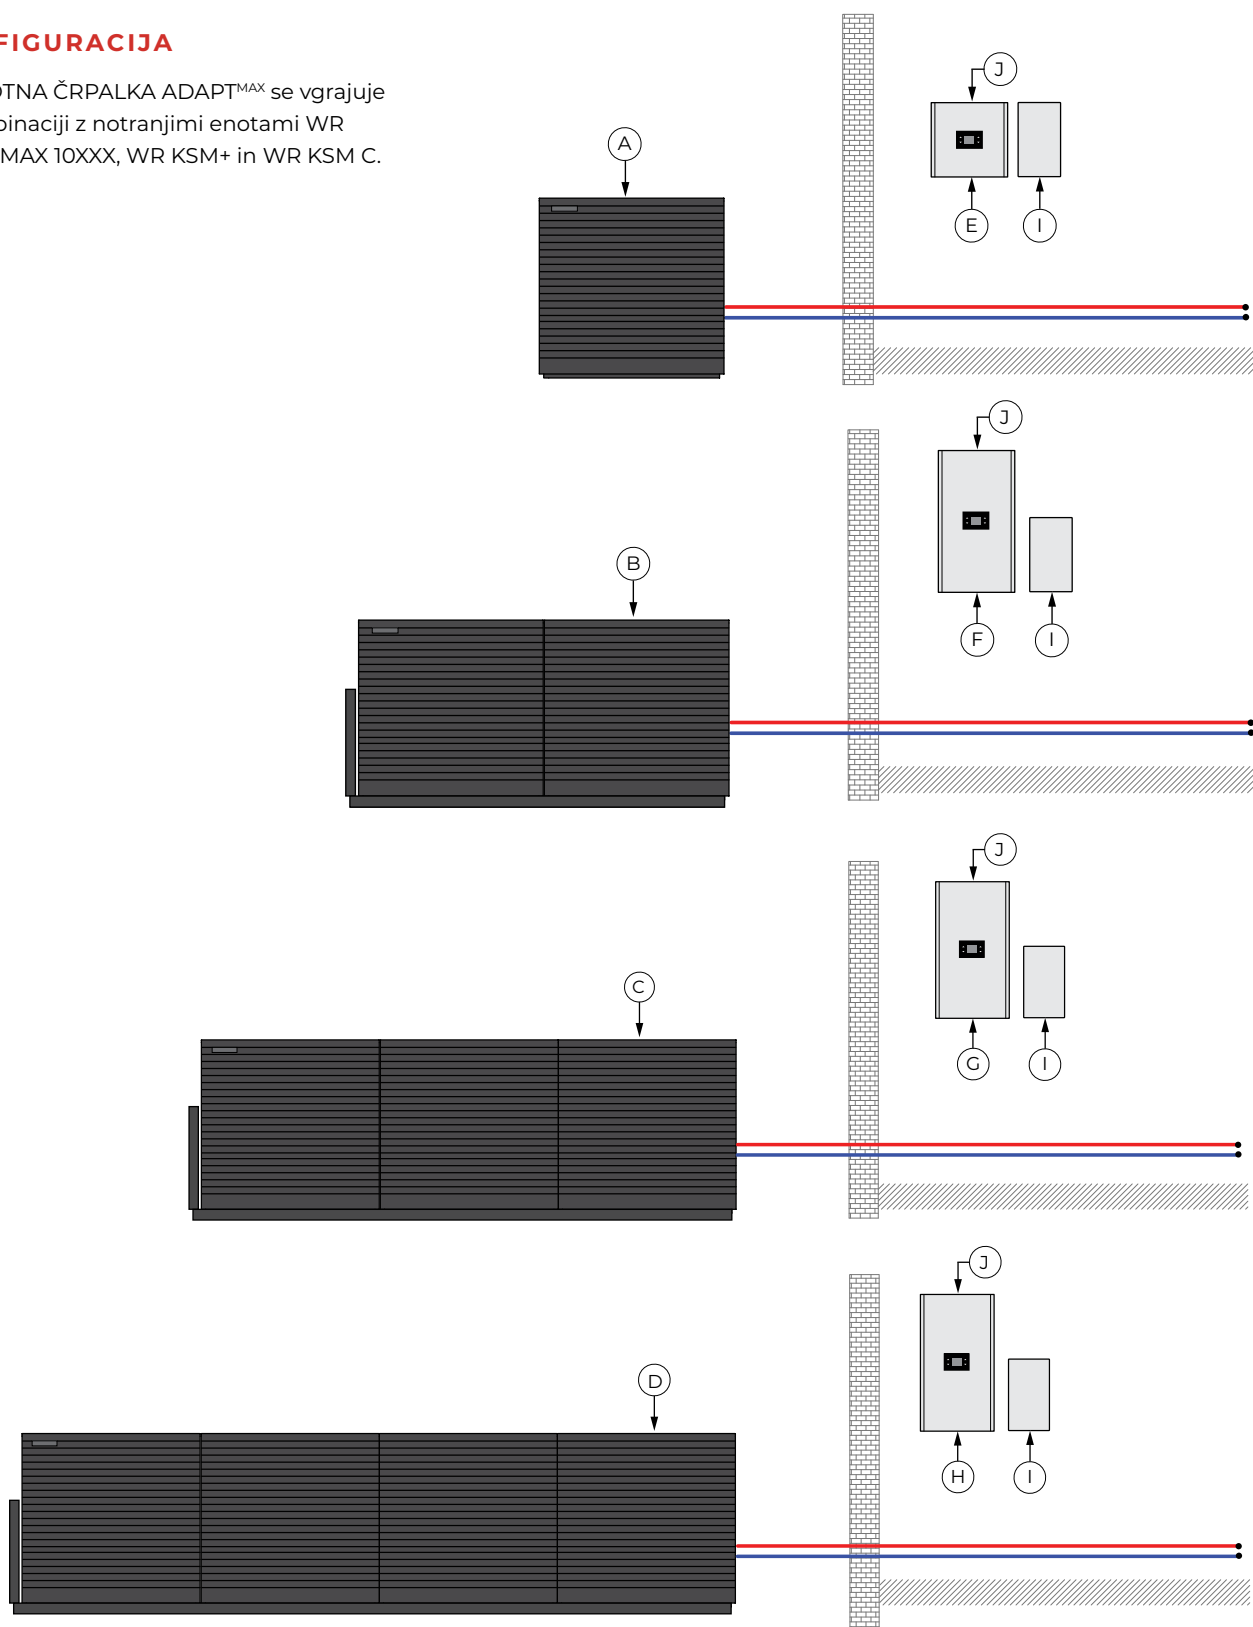

Legenda

- A Toplotna črpalka ADAPT^{MAX} 10035
- B Toplotna črpalka ADAPT^{MAX} 10070
- C Toplotna črpalka ADAPT^{MAX} 10105
- D Toplotna črpalka ADAPT^{MAX} 10140
- E Notranja stenska regulacijska enota WR KSM 2 MAX 10035
- F Notranja stenska regulacijska enota WR KSM 2 MAX 10070
- G Notranja stenska regulacijska enota WR KSM 2 MAX 10105
- H Notranja stenska regulacijska enota WR KSM 2 MAX 10140
- I Razširitvena regulacijska enota WR KSM+
- J Upravljalnik KT-2A

TOPLITNA ČRPALKA ADAPT^{MAX} 10035**Verzija**


Kompaktna zunanja toplotna črpalka zrak/voda.

Modelna oznaka


ADAPT^{MAX} 10035 / HK 3F 2 N

Opis in dimenzije


- Ohišje iz prašno lakirane pocinkane jeklene pločevine. (privzeto NERO, druge barve po naročilu).
- Opcijsko iz nerjavečega jekla ali pločevine CORTEN (po naročilu).
- Vremensko zaščiten uparjalnik in ventilator.
- Bionično oblikovane lopatice ventilatorja za minimalno hrupnost.
- Prilagodljiva grelna moč naprave.
- Adaptivno krmiljenje grelne moči.
- Integrirana obtočna črpalka.
- Uparjalnik z veliko prenosno površino in z velikim medlamelnim razmakom za manjše število odtaljevanj.
- Posebno zvočno izolirano ohišje.

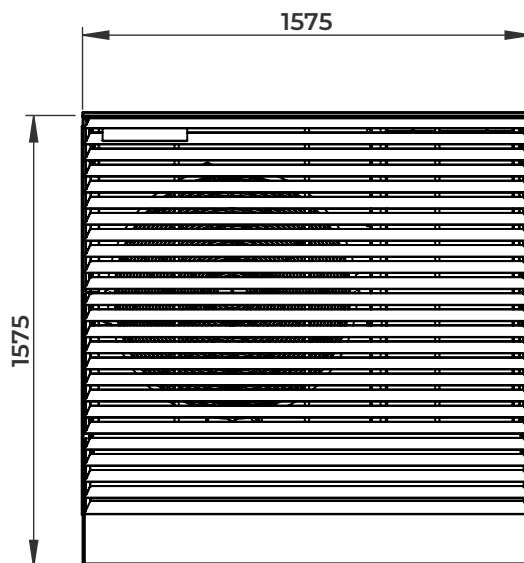

SPREDAJ

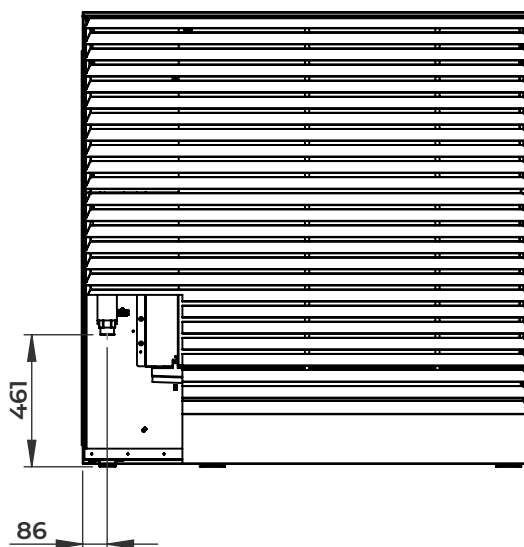

ZADAJ

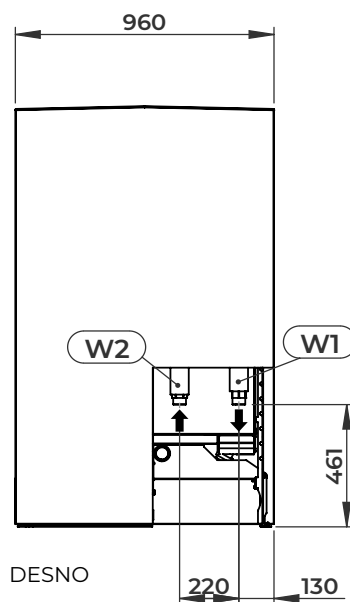

DESNO

Legenda

W1 IZSTOP G 6/4" ZN

W2 VSTOP G 6/4" ZN


➡ Smer pretoka vode

↙ Smer pretoka zraka


TOPLOTNA ČRPALKA ADAPT^{MAX} 10035

Glavni sestavni deli

- A** Agregat z elementi:
- Kompresor
 - Kondenzator
 - Ločevalnik olja
 - Ekspanzijski ventili
 - Elektronski pogon kompresorja
 - 4-potni ventil
 - Dehidrator
 - Tlačno stikalo
 - Visokotlačno tipalo
 - Nizkotlačno tipalo
 - Temperaturna tipala
 - Dušilke
- B** Elektro omara z regulatorjem toplotne črpalke, električne sponke za priklop komunikacije in napajanja
- C** Uvodnice za kable električnega napajanja in komunikacije
- D** Obtočna črpalka
- E** Odzračevalnik z varnostnim ventilom
- F** Tipalo pretoka
- G** Odvod kondenzata

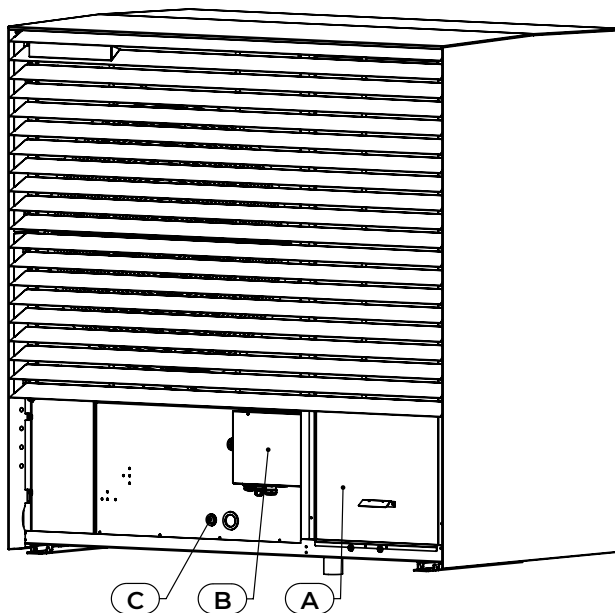

SPREDAJ

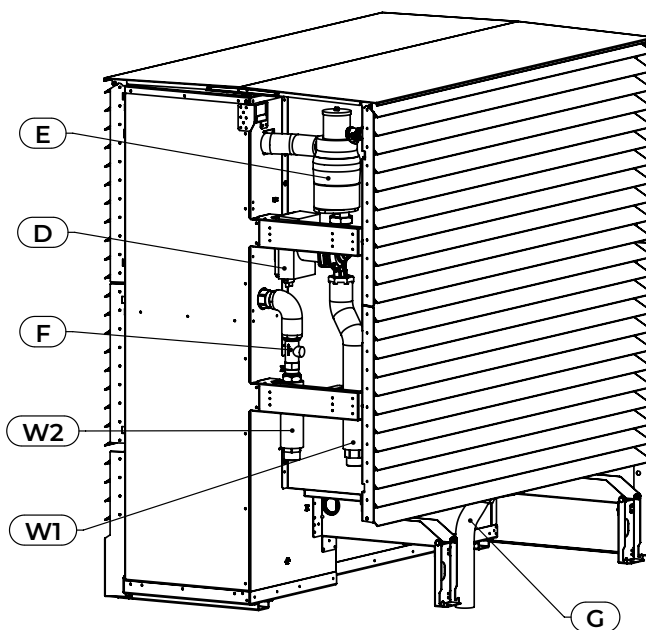

DESNO

Legenda


- W1** IZSTOP G 6/4" ZN
- W2** VSTOP G 6/4" ZN

TOPLOTNA ČRPALKA ADAPT^{MAX} 10(070/105/140)**Verzija**

Kompaktna zunanja enota zrak/voda.

Modelna oznakaADAPT^{MAX} 10070 / HK 3F 2 NADAPT^{MAX} 10105 / HK 3F 2 NADAPT^{MAX} 10140 / HK 3F 2 N**Opis in dimenzije**

- Ohišje iz prašno lakirane pocinkane jeklene pločevine. (privzeto NERO, druge barve po naročilu).
- Opcijsko iz nerjavečega jekla ali pločevine CORTEN (po naročilu).
- Vremensko zaščiten uparjalnik inventilator.
- Bionično oblikovane lopatice ventilatorja za minimalno hrupnost.
- Prilagodljiva grelna moč naprave.
- Adaptivno krmiljenje grelne moči.
- Integrirana obtočna črpalka.
- Uparjalnik z veliko prenosno površino in z velikim medlamelnim razmakom za manjše število odtaljevanj.
- Posebno zvočno izolirano ohišje.

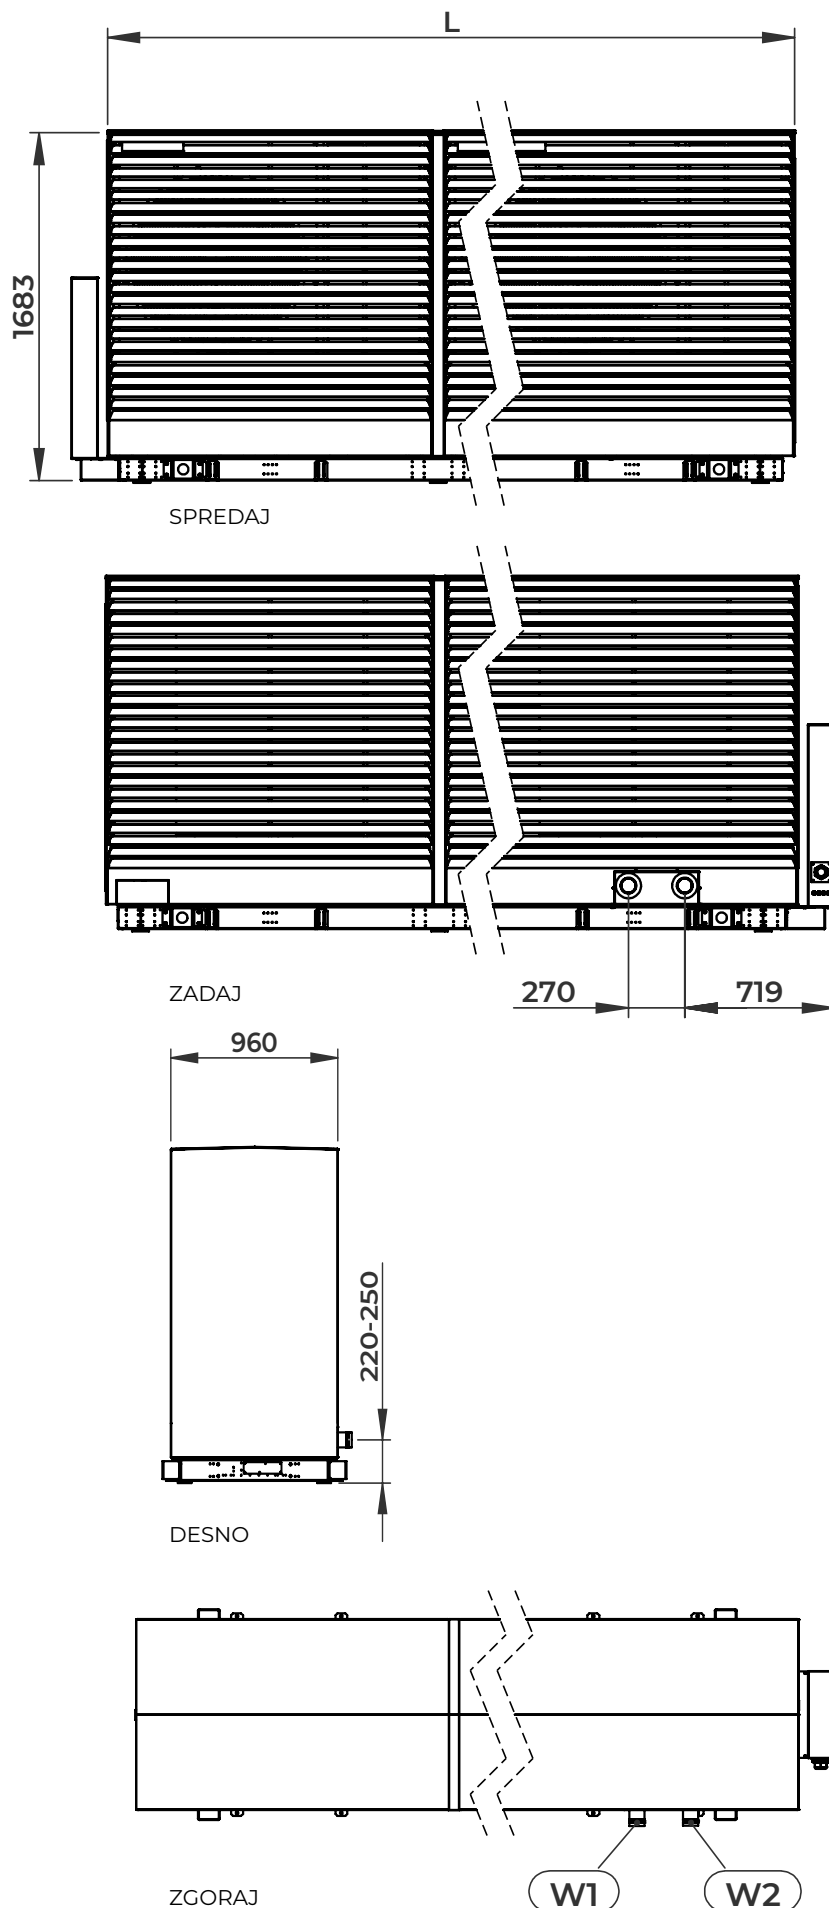**Legenda**

- L** ADAPT MAX 10070 - 3375 mm
ADAPT MAX 10105 - 5000 mm
ADAPT MAX 10140 - 6625 mm

W1 IZSTOP - DN65 Victaulic**W2** VSTOP - DN65 Victaulic

Smer pretoka vode

Smer pretoka zraka


TOPLOTNA ČRPALKA ADAPT^{MAX} 10(070/105/140)

Glavni sestavni deli

- G Odvod kondenzata
- H Zaporni ventil
- I Omara za el. napajanje in komunikacijo

Legenda

- W1 IZSTOP - DN65 Victaulic
- W2 VSTOP - DN65 Victaulic

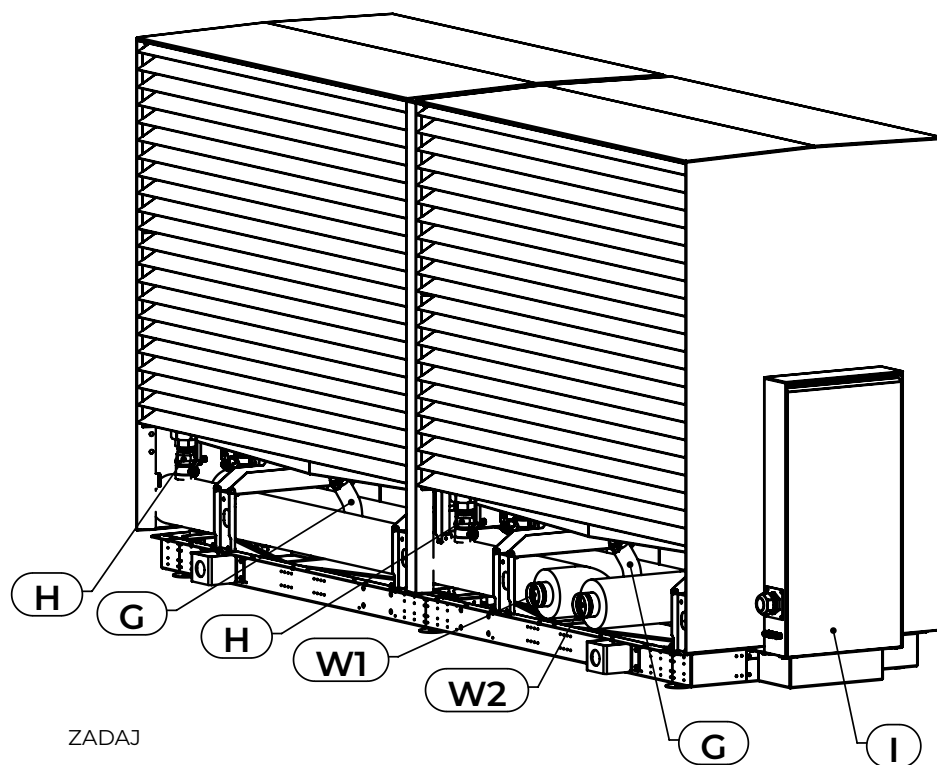

STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM 2 MAX 10035**Verzija**

Osnovna notranja stenska enota

Modelna oznaka


WR KSM 2 MAX 10035

Opis in dimenzije

- Stenska izvedba notranje enote.
- Regulator KSM.
- Integrirano: KT-2A, WEB modul, PWM-R modul, tipalo tlaka

Funkcionalne lastnosti

- Prijava toplotne črpalke v CLOUD. KRONOTERM
- Upravljanje toplotne črpalke preko kaskadnega sistema upravljanja CMSTM v oblaku.

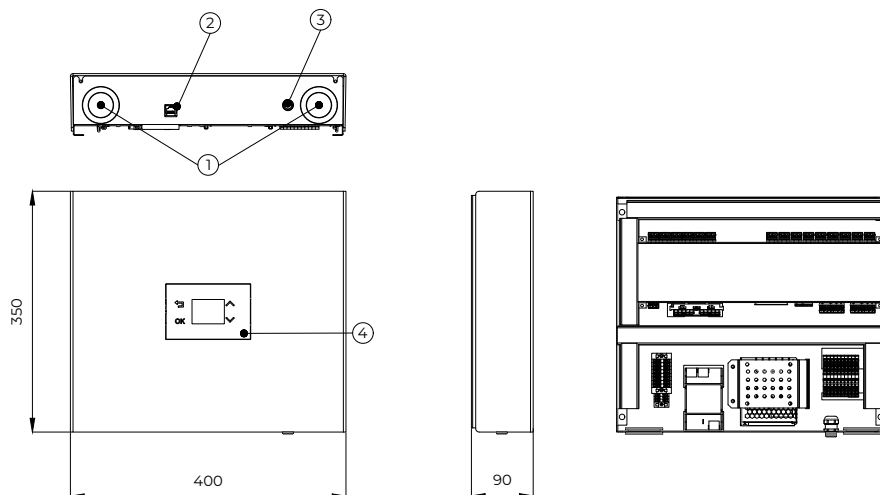**Legenda**

- 1 Uvodnici za krmilne kable
- 2 Vtičnica za internet
- 3 Navojna uvodnica za napajalni kabel
- 4 Upravljalnik KT-2A

STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM+**Verzija**

Razširitvena notranja stenska enota

Modelna oznaka


WR KSM+

Opis in dimenzije

- Stenska izvedba notranje enote.
- Regulator KSM+

Legenda

- 1 Uvodnici za krmilne kable

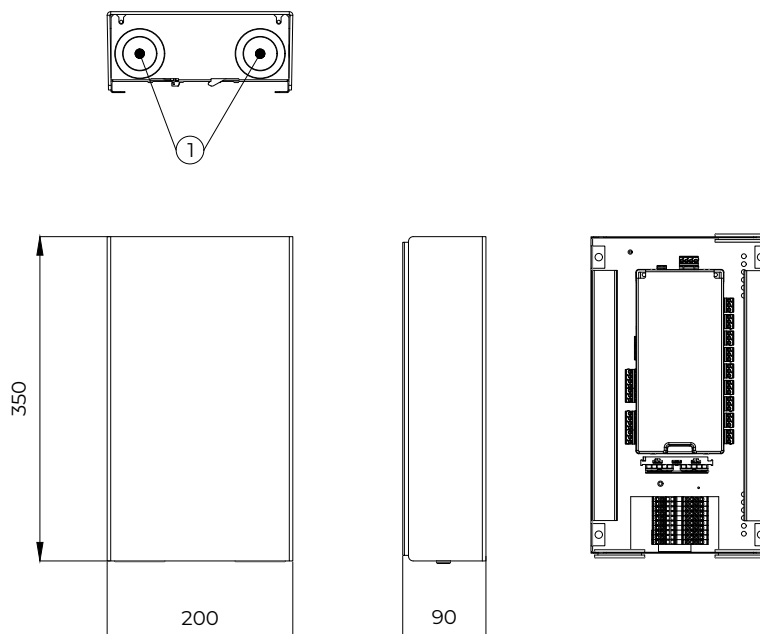

NOTRANJA STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM C

Verzija

Notranja enota za priklop dodatne toplotne črpalke v kaskadno rešitev.

Modelna oznaka




WR KSM C

Opis in dimenzije

- Stenska izvedba notranje enote.
- Integriran WEB modul.

Funkcionalne lastnosti

- Priklop dodatne toplotne črpalke ADAPT MAX 10035 v kaskadno rešitev.
- Prijava toplotne črpalke v CLOUD. KRONOTERM.
- Upravljanje toplotne črpalke v kaskadni rešitvi preko kaskadnega sistema upravljanja CMSTM v oblaku.

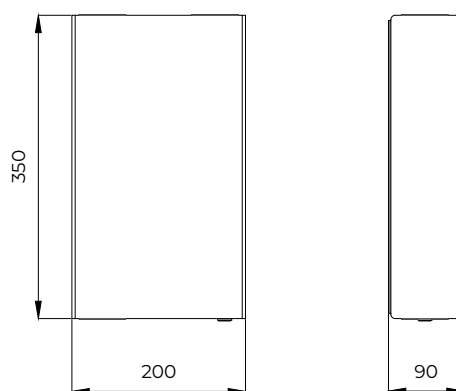

Legenda

- 1 Uvodnici za krmilne kable
- 2 Navojna uvodnica za napajalni kabel




STENSKA REGULACIJSKA ENOTA WR KSM 2 MAX 10(070/105/140)

Verzija

Stenska enota

Modelna oznaka

WR KSM 2 MAX 10070
WR KSM 2 MAX 10105
WR KSM 2 MAX 10140

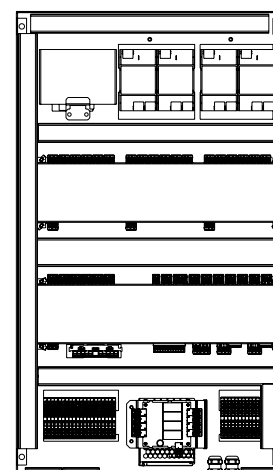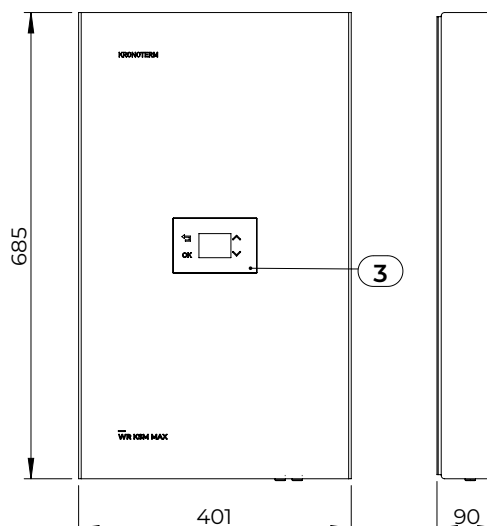

Opis in dimenzije

- Notranja stenska enota za ADAPT MAX 10070-10140
- Regulator KSM.
- Integrirano: KT-2A, WEB modul, PWM-R modul, 1x tipalo tlaka, 4x temperaturno tipalo, 1x tipalo zunanje temperature

Funkcionalne lastnosti


- Prijava toplotne črpalke v CLOUD.KRONOTERM.
- Aktiviranje in upravljanje modulov toplotne črpalke preko sistema upravljanja CMSTM v oblaku.

Legenda












- 1 Uvodnici za krmilne kable
- 2 Navojna uvodnica za napajalni kabel
- 3 Upravljalnik KT-2A

DODATNA OPREMA ADAPT^{MAX}

Vzorčni prikaz vgradnje

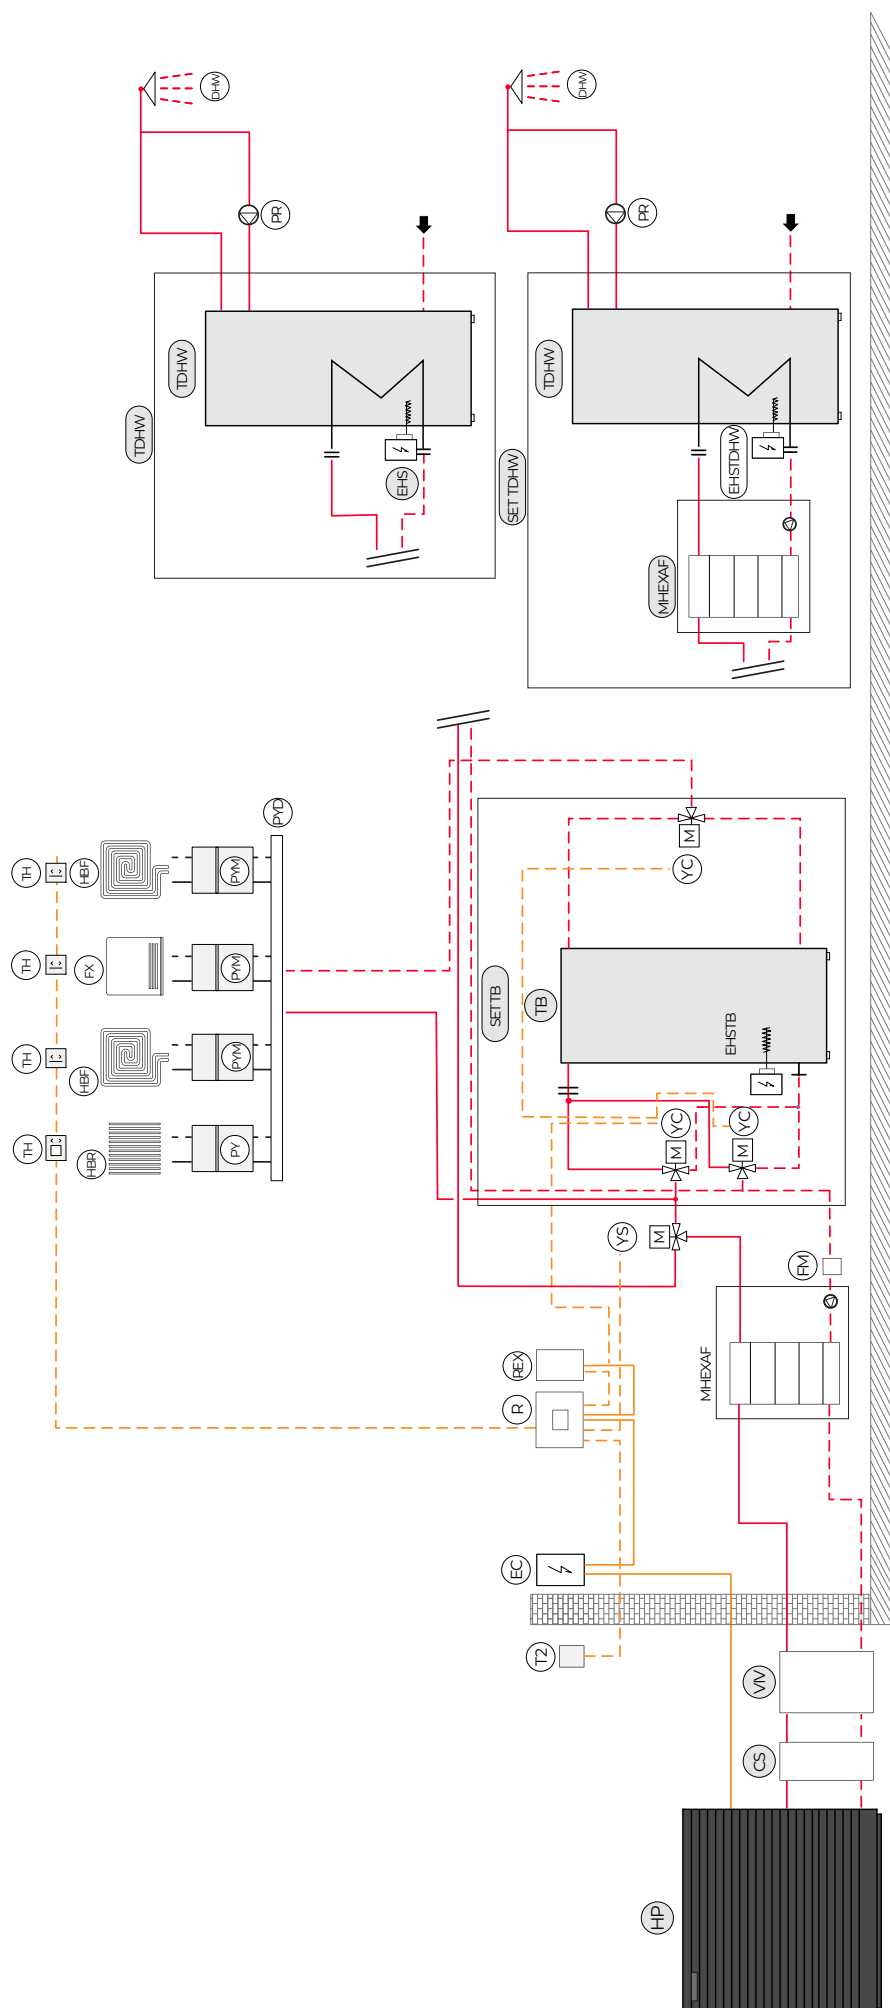

DODATNA OPREMA ADAPT^{MAX}MATRIKA KONFIGURACIJ ADAPT^{MAX}

							OPREMA ZA DELOVANJE S PROTI-ZAMRZOVALNO TEKOČINO		
	HRANILNIK TO-PLOTE (SET)	ELEKTRIČNO GRELO ZA HRANILNIK TOPLOTE	PROTIZA-MRZOVALNI VENTIL (set)	Set za varovanje toplotne črpalke	PRIKLJUČNI SET	Magnetni ločevalnik nečistoč	SET OPREME ZA OBRATOVANJE S PROTI-ZAMRZOVALNO TEKOČINO	PROTI-ZAMRZOVALNA TEKOČINA	
HP	TB	EHSTB	VIV		CS	FM	MHEXDHW	TPT	
									
ADAPT ^{MAX} 10035	Ogrevanje	ZA_500 DN50	NEG_SH 4,5 (zgoraj) & NEG_EHK 10 (spodaj)	SET_VIV 10035	PA_PPK 10035	N/A	MLN_UE200WJ	PA_LPTAF 3045	TPT_EG
		ZA_1000 DN65 ZA_1500 DN80 ZA_2000 DN100	PEG_RSW 2-24 U						
	Ogrevanje in hlajenje	PA_ZA 500 50	NEG_SH 4,5 (zgoraj) & NEG_EHK 10 (spodaj)						
		PA_ZA 1000 50 PA_ZA 1500 50 PA_ZA 2000 50	PEG_RSW 2-24 U						
ADAPT ^{MAX} 10070	Ogrevanje	ZA_500 DN50	2x NEG_EHK 10	SET_VIV 10070 - 10140	PA_PPK 10070	SET_W1-W2 VIC ADAPT MAX	MLN_BE-050FM	PA_LPTAF 8090	TPT_EG
		ZA_1000 DN65 ZA_1500 DN80 ZA_2000 DN100	PEG_RSW 2-24 U						
	Ogrevanje in hlajenje	PA_ZA 500 50	2x NEG_EHK 10						
		PA_ZA 1000 50 PA_ZA 1500 50 PA_ZA 2000 50	PEG_RSW 2-24 U						
ADAPT ^{MAX} 10105	Ogrevanje	ZA_1000 DN65 ZA_1500 DN80 ZA_2000 DN100	PEG_RSW 2-45 U	SET_VIV 10070-10140	PA_PPK 10105	SET_W1-W2 VIC ADAPT MAX	MLN_BE-065FM	PA_LPTAF 110	TPT_EG
	Ogrevanje in hlajenje	PA_ZA 1000 65 PA_ZA 1500 65 PA_ZA 2000 65	PEG_RSW 2-45 U						
ADAPT ^{MAX} 10140	Ogrevanje	ZA_1000 DN65 ZA_1500 DN80 ZA_2000 DN100	PEG_RSW 2-45 U	SET_VIV 10070-10140	PA_PPK 10140	SET_W1-W2 VIC ADAPT MAX	MLN_BE-080FM	PA_LPTAF 2X8090	TPT_EG
	Ogrevanje in hlajenje	PA_ZA 1000 65 PA_ZA 1500 65 PA_ZA 2000 65	PEG_RSW 2-45 U						
OPREMA ZA TOPLO SANITARNO VODO					ELEKTRO MODULI				
	Hranilnik tople sanitarne vode (set)	Preklopni ventil - topla sanitarna voda (set)	Električno grelo za toplo sanitarno vodo (set)		Merilnik električne energije	KIT za priklop KT-2A z obstoječim 2 žilnim kablom			
HP	TDHW	YS	EHSTDHW						
									
ADAPT ^{MAX} 10035	BO_500 P BO_1000 P	PA_TPV DN40 2P	PEG_EBH-KDW1 10,0	EO_WM3-6			KIT_P2P KT-1/KT-2A		
	PA_BO 1500 45 PA_BO 1500 70		PEG_RSW 2-45 U SET_R FI 380/240						
	PA_BO 2000 45 PA_BO 2000 70		PEG_RSW 2-45 U SET_R FI 430/240						
ADAPT ^{MAX} 10070	PA_BO 1500 70	PA_TPV DN50 2P	PEG_RSW 2-45 U SET_R FI 380/240	/			KIT_P2P KT-1/KT-2A		
	PA_BO 2000 70		PEG_RSW 2-45 U SET_R FI 430/240						
ADAPT ^{MAX} 10105	INDIVIDUALNI PROJEKTI	INDIVIDUALNI PROJEKTI	INDIVIDUALNI PROJEKTI	/	/		KIT_P2P KT-1/KT-2A		
ADAPT ^{MAX} 10140	INDIVIDUALNI PROJEKTI	INDIVIDUALNI PROJEKTI	INDIVIDUALNI PROJEKTI	/	/		KIT_P2P KT-1/KT-2A		

DODATNA OPREMA ADAPT^{MAX}**Oprema za ogrevalni sistem****HRANILNIK TOPLOTE**

Za ogrevanje. Na voljo v 4 velikostih:

- 500 l: ZA_500 DN50
- 1000 l: ZA_1000 DN65
- 1500 l: ZA_1500 DN80
- 2000 l: ZA_2000 DN100


Vsebuje: hranilnik toplote s parozaporno izolacijo.

**SET HRANILNIKA TOPLOTE**

Za ogrevanje in hlajenje. Na voljo v 7 izvedbah:


- 500 l:
PA_ZA 500 50 (s preklopnim ventilom)
- 1000 l:
PA_ZA 1000 50 (s preklopnim ventilom)
PA_ZA 1000 65 (z zaporno loputo)
- 1500 l:
PA_ZA 1500 50 (s preklopnim ventilom)
PA_ZA 1500 65 (z zaporno loputo)
- 2000 l:
PA_ZA 2000 50 (s preklopnim ventilom)
PA_ZA 2000 65 (z zaporno loputo)

Vsebuje: Hranilnik toplote s parozaporno izolacijo, ali 3x preklopne ventile ali 6x zaporno loputo, elektro-motorni pogon

**ELEKTRIČNO GRELO ZA HRANILNIK TOPLOTE**

Na voljo v 4 velikostih:

- NEG_SH 4,5
- NEG_EHK 10
- PEG_RSW 2-24 U
- PEG_RSW 2-45 U


**SET PROTI-ZAMRZOVALNIH VENTILOV**

- SET_VIV 10035


Vsebuje: 2x proti-zamrzovalni ventil, 2x toplotno izolacijo

- SET_VIV 10070-10140

Vsebuje: 2x proti-zamrzovalni ventil, 2x priključni kos, 2x spojka Victaulic

**SET ZA VAROVANJE TOPLOTNE ČRPALKE**

Preprečuje iztekanje vode ob odprtju proti-zamrzovalnega ventila, zlasti kadar je volumen sistema (npr. hranilnik toplote) nameščen nad ventilom. V primeru izpada napajanja se motorni ventil samodejno zapre in skupaj z nepovratnim ventilom prepreči praznjenje sistema ali hranilnika. V primeru izpada napajanja se motorni ventil samodejno zapre in skupaj z nepovratnim ventilom prepreči praznjenje sistema ali hranilnika.



Na voljo v 4 velikostih:

- PA_PPK 10035
- PA_PPK 10070
- PA_PPK 10105
- PA_PPK 10140


Vsebuje: 2-potni preklopni ventil/zaporno loputo, elektromotorni pogon z varnostno funkcijo, nepovratni ventil

PRIKLJUČNI SET

Set priključkov za prehod iz VIC DN65 na cev Φ 76,1.

- SET_W1-W2 VIC ADAPT MAX


Vsebuje: 2x prehodni kos DN65 - Φ 76,1
2x spojko Victaulic DN65



MAGNETNI LOČEVALNIK NEČISTOČ

Na voljo v 4 velikostih:

- MLN_UE200WJ
- MLN_BE050FM
- MLN_BE065FM
- MLN_BE080FM



Oprema za toplo sanitarno vodo

HRANILNIK TOPLE SANITARNE VODE

Na voljo v 2 velikostih:

- 500 l: BO_500 P
- 1000 l: BO_1000 P




SET HRANILNIKA TOPLE SANITARNE VODE

Hranilnik tople sanitarne vode z opremo za segrevanje tople sanitarne vode z zunanjim prenosnikom toplote.

Na voljo v 4 velikostih:

- 1500 l:
PA_BO 1500 45 (max. 40 kW)
PA_BO 1500 70 (max. 70 kW)
- 2000 l:
PA_BO 2000 45 (max. 40 kW)
PA_BO 2000 70 (max. 70 kW)

Vsebuje: hranilnik tople sanitarne vode, ploščni prenosnik toplote, obtočno črpalko za sanitarno vodo.

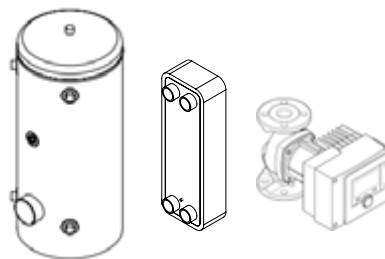


SET PREKLOPNEGA VENTILA Z MOTORJEM ZA TOPLO SANITARNO VODO

Na voljo v 2 velikostih:

- PA_TPV DN40 2P
- PA_TPV DN50 2P

Vsebuje: 3-potni preklopni ventil, elektromotorni pogon.




ELEKTRIČNO GRELO ZA TOPLO SANITARNO VODO

- PEG_EBH-KDW1 10,0
- PEG_RSW 2-45 U



PRIROBNICA

- SET_R FI 380/240
- SET_R FI 430/240




DODATNA OPREMA ADAPT^{MAX}***Oprema za delovanje s proti-zamrzovalno tekočino*****SET OPREME ZA OBRATOVANJE S PROTI-ZAMRZOVALNO TEKOČINO**

Na voljo v 4 velikostih:


- PA_LPTAF 3045
- PA_LPTAF 8090
- PA_LPTAF 110
- PA_LPTAF 2X8090

Vsebuje: izoliran ploščni prenosnik toplote, nosilce prenosnika toplote, obtočno črpalko

**PROTI-ZAMRZOVALNA TEKOČINA**

- TPT_EG


Volumen: 10 l

***Elektro moduli*****MERILNIK ELEKTRIČNE ENERGIJE**

Merilnik električne energije za vgradnjo v napajalno elektro omaro stavbe.


Merjenje električne moči toplotne črpalke in spremljanje dejanske porabe električne energije na CLOUD.KRONOTERM (namesto prikazane izračunane vrednosti porabe el. energije).

- EO_WM3-6

**KIT ZA NADGRADNJO 2-ŽILNEGA KABLA**

Kit za priklop KT-2A ali KT-1 na 2-žilni namestno na 4-žilni kabel.

Vsebuje: el. napajalnik, optični ločilnik, kabel za optični ločilnik



- KIT_P2P KT-1/KT-2A

OSNOVNI REGULATOR KSM

Modelna oznaka

KSM (KRONOTERM System Manager)


Opis

Osnovni regulator toplotne črpalke in ogrevalnega sistema.

Upravljanje preko upravljalnika KT-2A ali mobilne / spletne aplikacije CLOUD.KRONOTERM.

Funkcionalne lastnosti

- Krmiljenje toplotne črpalke.
- Krmiljenje dodatnih generatorjev toplote (plinski, oljni ali peletni kotel).
- Krmiljenje cirkulacije.
- Ogrevanje sanitarne vode
- Antilegionelni program.
- Adaptivno vremensko krmiljenje posameznih krogov na podlagi zunanje in sobne temperature (pogoj: dodatna oprema KT-1 ali KT-2A).
- Aktivno hlajenje.
- Izkoriščanje viška energije iz PV modulov (PV program).
- Program za sušenje estrihov.
- Upravljanje:
 - 1x direktni krog (radiatorji/konvektorji/talno ogrevanje),
 - 1x direktni ali mešalni krog (radiatorji/konvektorji/talno ogrevanje),
 - sobna temperatura s KT-1 in KT-2A,
 - dnevni in tedenski urnik.
- WEB modul za priklop na internet (priključek RJ45 –Ethernet).
- Priključek na BMS po MODBUS RS485 protokolu.
- Pripravljeno za povezavo s pametnimi električnimi omrežji (Smart Grid).

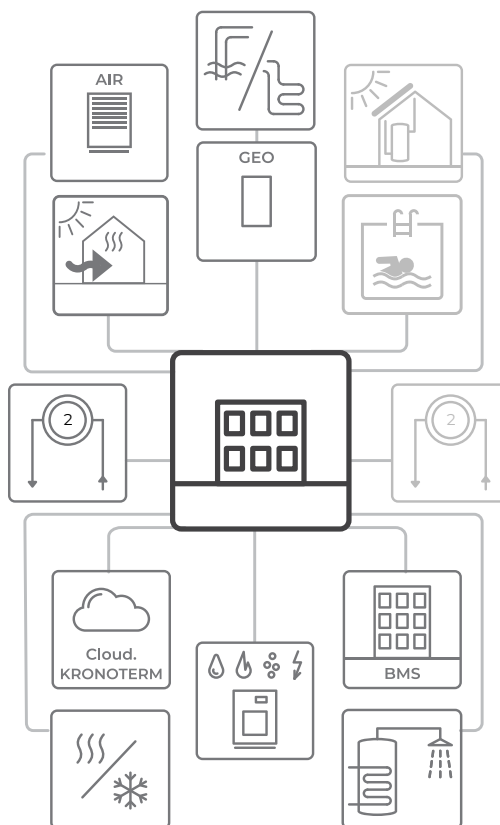


RAZŠIRITVENI REGULATOR KSM+

Modelna oznaka

KSM+ (KRONOTERM System Manager +)

Funkcionalne lastnosti

- Upravljanje dveh dodatnih ogrevalnih krogov (direktni ali mešalni).
- Koriščenje toplote solarnih sprejemnikov toplote.
- Koriščenje toplote kotlov na biomaso (drva, sekanci).
- Ogrevanje bazena.
- Ogrevanje bazena s solarnimi sprejemniki toplote.

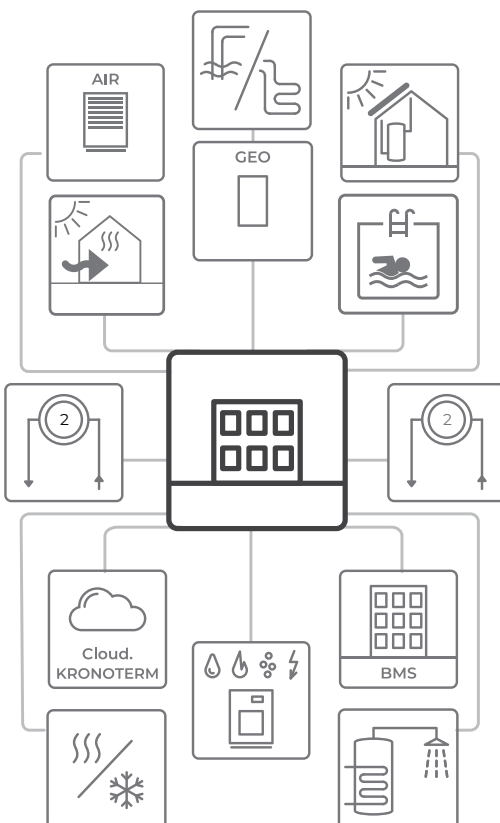

OPREMA ZA UPRAVLJANJE

UPRAVLJALNIK KT-2A

Modelna oznaka

KT-2A


Opis in dimenzije

Za upravljanje toplotne črpalke in ogrevalnega sistema.

Funkcionalne lastnosti

- Za upravljanje modulov toplotne črpalke in ogrevalnega sistema.
- Nadzor in nastavitev vseh ogrevalnih/hladilnih krogov.
- Nadzor in nastavitev tople sanitarne vode.
- Nadzor in nastavitev sobne temperature.
- Prikaz statusov delovanja.
- Servisni dostop in odpravljanje napak.
- Merjenje in prikaz temperature okolice.
- Vremenska napoved.
- Nočni način.
- Natančnost merjenja: 0,1 °C.
- Korak nastavljanja: 0,1 °C.
- Kabelska povezava – Modbus RS485.
- Barvni LCD zaslon in kapacitivne tipke.
- Upravljalnik KT-2A

lahko glede na nastavitve uporabljate v treh načinih delovanja, kot: termostat, upravljalnik toplotne črpalke in ogrevalnega sistema; termostat in upravljalnik toplotne črpalke in ogrevalnega sistema.

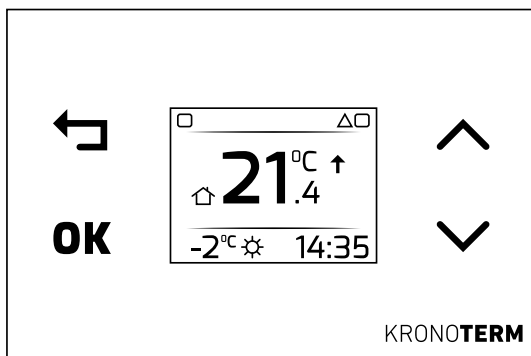

Upravljalnik KT-2A (Š: 122, V: 80, G: 8,6)

TERMOSTAT KT-1

Modelna oznaka


KT-1

Opis in dimenzije

Nadzor in nastavitev sobne temperature ter delovanja posameznega ogrevalnega/hladilnega kroga.

Funkcionalne lastnosti

- Merjenje in prikaz temperature prostora.
- Nastavitev temperature prostora.
- Nastavitev temperature prostora. Način delovanja ogrevalnega kroga (OFF/ON/AUTO).
- Nočni način.
- Natančnost merjenja: 0,1 °C.
- Korak nastavljanja: 0,5 °C.
- Območje nastavitve: 17-27 °C.
- Kabelska povezava – Modbus RS485.
- LED osvetlitev in kapacitivne tipke.

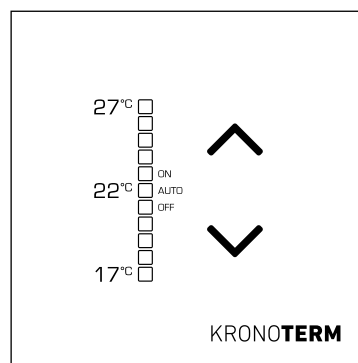

Termostat KT-1 (Š: 80, V: 80, G: 8,6)


CLOUD.KRONOTERM

Opis

CLOUD.KRONOTERM vam omogoča pregled in upravljanje toplotne črpalke, njenih ogrevalnih krogov ter pregled porabe in obratovalnih stroškov. Edini pogoj za pregled in upravljanje je povezanost naprave na internet.

Beleženje vseh dogodkov in preko 30 obratovalnih parametrov omogoča podporni ekipi celovit vpogled in bliskovito diagnostiko v primeru motenj v delovanju. Vsi zajeti podatki se uporabljajo za stalne izboljšave, ki se samodejno prenesejo v napravo in pripomorejo k večjemu udobju in varčnejšemu obratovanju.

CLOUD.KRONOTERM omogoča, da že vgrajena naprava s časom postaja pametnejša in boljša.

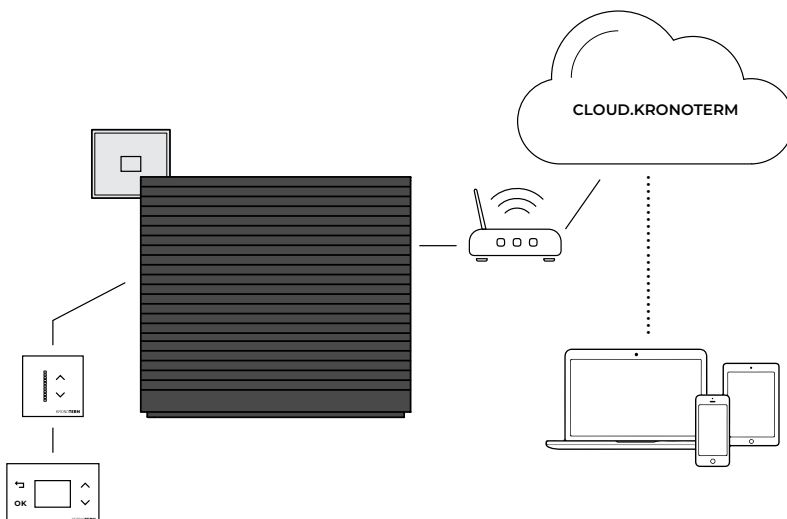

Funkcionalne lastnosti

- Mobilna ali spletna aplikacija CLOUD.KRONOTERM je jasen in pregleden grafični vmesnik, s katerim enostavno nastavite želene temperature prostorov ali sanitarne vode.
- Korak nastavljanja temperature: 0,1 °C.
- V aplikaciji uporabnik nastavi tudi:
 - dnevni in tedenski urnik,
 - način delovanja toplotne črpalke,
 - sušenje estrihov,
 - ogrevanje bazena,
 - antilegionelni program,
 - program počitnice,...
- V aplikaciji uporabnik spremlja kazalnike, kot so:
 - grelna moč toplotne črpalke,
 - ure delovanja ogrevanja, hlajenja, pasivnega hlajenja, dodatnega grela 1 in/ali dodatnega grela 2 in zunanje temperature,
 - teoretična poraba el. energije za posamezne komponente ogrevalnega sistema,
 - informacije, opozorila in alarmi o delovanju toplotne črpalke.
- Preko aplikacije se uporabnik enostavno poveže s podporo za oddaljeno diagnostiko.



Preizkus demo verzije spletne aplikacije:
UPORABNIŠKO IME: demo2
GESLO: demo2



Preizkus demo verzije mobilne aplikacije HOME.CLOUD:
UPORABNIŠKO IME: demo2
GESLO: demo2

TEHNIČNI PODATKI

NAPRAVA	Enota	ADAPT ^{MAX} 10035	ADAPT ^{MAX} 10070	ADAPT ^{MAX} 10105	ADAPT ^{MAX} 10140
PRIPADAJOČA NOTRANJA ENOTA					
Pripadajoča notranja enota		WR KSM 2 MAX 10035, WR KSM C, WR KSM+	WR KSM 2 MAX 10070, WR KSM+	WR KSM 2 MAX 10105, WR KSM+	WR KSM 2 MAX 10140, WR KSM+
IZVEDBA					
Vir toplote		Zrak	Zrak	Zrak	Zrak
Ponor toplote		Voda / Voda-etilen glikol 30 %	Voda / Voda-etilen glikol 30 %	Voda / Voda-etilen glikol 30 %	Voda / Voda-etilen glikol 30 %
Krmilnik		KSM	KSM	KSM	KSM
Postavitev toplotne črpalke		Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja
Postavitev krmilne enote		V notranji enoti	V notranji enoti	V notranji enoti	V notranji enoti
Kompresor		1x spiralni s spremenljivo hitrostjo	2x spiralni s spremenljivo hitrostjo	3x spiralni s spremenljivo hitrostjo	4x spiralni s spremenljivo hitrostjo
Pogon kompresorja		DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
Ventilator		1x Aksialni s spremenljivimi vrtljaji	2x Aksialni s spremenljivimi vrtljaji	3x Aksialni s spremenljivimi vrtljaji	4x Aksialni s spremenljivimi vrtljaji
Odtaljevanje		Aktivno (sprememba smeri hladiva)	Aktivno (sprememba smeri hladiva)	Aktivno (sprememba smeri hladiva)	Aktivno (sprememba smeri hladiva)
Obtočna črpalka		Integrirano	Integrirano	Integrirano	Integrirano
Tipalo pretoka		Integrirano	Integrirano	Integrirano	Integrirano
Tlačno tipalo		Opcijsko (Dodatna oprema)	Opcijsko (Dodatna oprema)	Opcijsko (Dodatna oprema)	Opcijsko (Dodatna oprema)

ZMOGLJIVOST PO STANDARDU EN 14511

OGREVANJE		Grelna moč / el. moč / COP	Grelna moč / el. moč / COP	Grelna moč / el. moč / COP	Grelna moč / el. moč / COP
A7/W30-35, delna obremenitev ¹	kW/kW/-	26,77 / 5,02 / 5,33	53,48 / 10,04 / 5,33	80,19 / 15,06 / 5,33	106,90 / 20,08 / 5,32
A7/W30-35, max. moč ²	kW/kW/-	35,40 / 7,29 / 4,86	70,74 / 14,58 / 4,85	106,09 / 21,86 / 4,85	141,43 / 29,15 / 4,85
A-7/W30-35, max. moč ²	kW/kW/-	32,49 / 11,28 / 2,88	64,98 / 22,56 / 2,88	97,47 / 33,84 / 2,88	129,96 / 45,12 / 2,88
A-10/W30-35, max. moč ²	kW/kW/-	30,26 / 10,90 / 2,78	60,50 / 21,84 / 2,77	90,80 / 32,77 / 2,77	121,05 / 43,70 / 2,77
A7/W47-55, delna obremenitev ¹	kW/kW/-	26,49 / 7,63 / 3,47	52,92 / 15,27 / 3,47	79,10 / 22,90 / 3,46	105,79 / 30,54 / 3,46
A7/W47-55, max. moč ²	kW/kW/-	34,94 / 11,05 / 3,16	69,81 / 22,11 / 3,16	104,68 / 33,16 / 3,16	139,56 / 36,18 / 3,16
A-7/W47-55, max. moč ²	kW/kW/-	33,62 / 15,84 / 2,12	67,24 / 31,68 / 2,12	100,86 / 47,52 / 2,12	134,48 / 63,36 / 2,12
A-10/W47-55, max. moč ²	kW/kW/-	31,12 / 15,12 / 2,06	62,22 / 33,35 / 2,05	93,30 / 45,51 / 2,05	125,40 / 60,68 / 2,05
HLAJENJE		Hladilna moč / el. moč / EER	Hladilna moč / el. moč / EER	Hladilna moč / el. moč / EER	Hladilna moč / el. moč / EER
A35/W12-7, delna obremenitev ¹	kW/kW/-	30,30 / 11,03 / 2,75	60,54 / 22,07 / 2,74	90,77 / 33,10 / 2,74	121,01 / 44,13 / 2,74
A35/W23-18, delna obremenitev ¹	kW/kW/-	30,13 / 6,51 / 4,63	60,20 / 13,02 / 4,62	90,27 / 19,53 / 4,62	120,33 / 26,04 / 4,62
A35/W12-7, max. moč ²	kW/kW/-	35,62 / 15,36 / 2,32	71,18 / 30,72 / 2,32	106,74 / 46,08 / 2,32	142,30 / 61,44 / 2,32
A35/W23-18, max. moč ²	kW/kW/-	35,43 / 8,82 / 4,02	70,80 / 17,64 / 4,01	106,17 / 26,46 / 4,01	141,54 / 35,28 / 4,01

¹ Standardni nazivni pogoj, delna obremenitev² Delovanje pri maksimalni moči

NAPRAVA	Enota	ADAPT ^{MAX} 10035	ADAPT ^{MAX} 10070	ADAPT ^{MAX} 10105	ADAPT ^{MAX} 10140
SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJU PROSTOROV PO UREDBI (EU) 811/2013 – PODATKOVNI LIST					
Temperaturni režim	°C	35 / 55	35 / 55	35 / 55	35 / 55
Razred sezone enerģijske učinkovitosti		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Nazivna izhodna grelna moč P _{designh} , povprečno klimatsko področje	kW	27 / 27	53 / 53	80 / 80	106 / 106
Sezonska enerģijska učinkovitost ogrevanja prostorov η _s , povprečno klimatsko področje	%	230 / 171	229 / 171	229 / 171	229 / 171
Letna poraba enerģije, povprečno klimatsko področje	kWh	9406 / 12562	18854 / 25178	28316 / 38081	37765 / 50814
Raven zvočne moči L _{WA} , notranja	dB	-	-	-	-
Nazivna izhodna grelna moč P _{design} , hladnejše klimatsko področje	kW	31 / 31	62 / 62	94 / 93	125 / 125
Nazivna izhodna grelna moč P _{design} , toplejše klimatsko področje	kW	32 / 32	64 / 64	97 / 96	129 / 128
Sezonska enerģijska učinkovitost ogrevanja prostorov η _s , hladnejše klimatsko področje	%	193 / 150	193 / 150	193 / 149	193 / 149
Sezonska enerģijska učinkovitost ogrevanja prostorov η _s , toplejše klimatsko področje	%	303 / 216	302 / 216	302 / 216	302 / 216
Letna poraba enerģije, hladnejše klimatsko področje	kWh	15514 / 20008	31386 / 40095	47153 / 60264	62827 / 81016
Letna poraba enerģije, toplejše klimatsko področje	kWh	5632 / 7796	11359 / 15635	16924 / 23466	22623 / 31288
Raven zvočne moči L _{WA} , zunanja	dB	49 / 50	52 / 53	54 / 55	55 / 56
SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRI OGREVANJEJU PROSTOROV PO UREDBI (EU) 811/2013 – PODATKOVNI LIST ZA KOMPLETE GRELNIKOV PROSTORA					
Model krmilnika		KSM	KSM	KSM	KSM
Temperaturni režim	°C	35 / 55	35 / 55	35 / 55	35 / 55
Razred krmilnika za uravnavanje temperature		VI	VI	VI	VI
Prispevek krmilnika za uravnavanje temperature k sezonski učinkovitosti	%	4,0	4,0	4,0	4,0
Razred sezone enerģijske učinkovitosti za komplete grelnikov prostora		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Sezonska enerģijska učinkovitost ogrevanja prostorov η _s kompleta grelnika prostorov, povprečno klimatsko področje	%	234 / 175	233 / 175	233 / 175	233 / 175
Sezonska enerģijska učinkovitost ogrevanja prostorov η _s kompleta grelnika prostorov, hladnejše klimatsko področje	%	197 / 154	197 / 154	197 / 153	197 / 153
Sezonska enerģijska učinkovitost ogrevanja prostorov η _s kompleta grelnika prostorov, toplejše klimatsko področje	%	307 / 220	306 / 220	306 / 220	306 / 220
SEZONSKA ZMOGLJIVOST V REŽIMU OGREVANJA PO EN 14825					
Nazivna izhodna grelna moč P _{designh} 35 °C / 55 °C – povprečno klimatsko področje	kW / kW	27 / 27	53 / 53	80 / 80	106 / 106
SCOP, 35 °C/55 °C – povprečno klimatsko področje		5,82 / 4,36	5,81 / 4,35	5,80 / 4,34	5,80 / 4,34
Nazivna izhodna grelna moč P _{designh} 35 °C/55 °C – toplejše klimatsko področje	kW / kW	32 / 32	64 / 64	97 / 96	129 / 128
SCOP, 35 °C/55 °C – toplejše klimatsko področje		7,64 / 5,48	7,62 / 5,47	7,62 / 5,47	7,62 / 5,47
Nazivna izhodna grelna moč P _{designh} 35 °C/55 °C – hladnejše klimatsko področje	kW / kW	31 / 31	62 / 62	94 / 93	125 / 125
SCOP, 35 °C/55 °C – hladnejše klimatsko področje		4,91 / 3,82	4,90 / 3,81	4,89 / 3,80	4,89 / 3,80
SEZONSKA ZMOGLJIVOST V REŽIMU HLAJENJA PO EN 14825					
Nazivna izhodna hladilna moč P _{designc} 7°C/18°C	kW / kW	30 / 30	61 / 60	91 / 90	121 / 120
SEER, 7°C / 18°C		5,43 / 8,01	5,41 / 8,00	5,41 / 7,98	5,41 / 7,98

NAPRAVA	Enota	ADAPT ^{MAX} 10035	ADAPT ^{MAX} 10070	ADAPT ^{MAX} 10105	ADAPT ^{MAX} 10140
---------	-------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

ELEKTRIČNI PODATKI***ELEKTRIČNI PODATKI**

Nazivna napetost	v/Hz	3N~ 400; 50	3N~ 400; 50	3N~ 400; 50	3N~ 400; 50
Max. obratovalni tok	A	27 (24,9)***	54	81	108
Max prikl. električna moč	kW	17,6 (16,4)***	35,2	52,8	70,4
Varovalke	A	3 x 35 (3 x 25)***	3 x 63	3 x 100	3 x 125
Napajalni električni kabel**	mm²	5 x 6 (H05VV-F)	5 x 16 (Baker)	5 x 35 (Baker)	5 x 50 (Baker)

KOMUNIKACIJA

Povezava med zunanjo in notranjo enoto	FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm² (LiYCY)	2x FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm² (LiYCY)	3x FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm² (LiYCY)	4x FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm² (LiYCY)
--	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

HLADILNIŠKI SISTEM

Hladivo – vrsta		R290	R290	R290	R290
Hladivo – industrijsko poimenovanje		HC-290 (R290)	HC-290 (R290)	HC-290 (R290)	HC-290 (R290)
GWP hladiva (potencial globalnega segrevanja hladiva)		0,02	2x 0,02	3x 0,02	4x 0,02
Skupni CO ₂ ekvivalent napolnjenega hladiva		0,075	2 x 0,075	3 x 0,075	4 x 0,075
Hladivo – količina	kg	3,75	2 x 3,75	3 x 3,75	4 x 3,75
Maksimalni delovni tlak hladilnega sistema	MPa	3,2	3,2	3,2	3,2

PRIMARNA STRAN (VIR TOPLOTE) – ZRAK

Pretok zraka	m³/h	do 12.000	do 24.000	do 36.000	do 48.000
--------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

SEKUNDARNA STRAN (PONOR TOPLOTE) – VODA**VGRAJENA OBTOČNA ČRPALKA**

Nazivni pretok pri maksimalni grelni moči in dT 5K po EN 14511	m³/h	6,1	12,2	18,3	24,4
Maksimalni razpoložljiv zunanji padec tlaka pri nominalnem pretoku vode	kPa	60	50	50	50
Maksimalni delovni tlak hladilnega sistema	MPa	0,25	0,25	0,25	0,25

OGREVANJE

Območje delovanja – min./max. temperatura zraka	°C	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40
Območje delovanja – min./max. temperatura vode	°C	15 / 75	15 / 75	15 / 75	15 / 75

HLAJENJE

Območje delovanja – min./max. temperatura zraka	°C	-10 / 45	-10 / 45	-10 / 45	-10 / 45
Območje delovanja – min./max. temperatura vode	°C	7 / 25	7 / 25	7 / 25	7 / 25

DIMENZIJE IN MASA – TRANSPORTNA

Dimenzije (Š x V x G)	mm	1670 X 1750 X 1100	3665 X 1820 X 1150	5290 X 1820 X 1150	6915 X 1820 X 1150
Masa	kg	526	1194	1766	2260

DIMENZIJE IN MASA – NETO

Dimenzije (Š x V x G)	mm	1575 x 1575 x 960	3375 x 1683 x 960	5000 x 1683 x 960	6625 x 1683 x 960
Masa	kg	488	1116	1651	2108

* Za priključno moč sistema, napajalne kable in dimenzije varovalk glejte Navodila za pripravo vgradnje.

**tip polaganja C iz tabele A.52.4 standarda IEC 60364-5-52

***Celotno območje hladilne moči je mogoče doseči le ob uporabi ustrezno dimenzioniranih električnih varovalk. Če so uporabljene električne varovalke 3 x 25 A, je območje hladilne moči omejeno.

TEHNIČNI PODATKI - NOTRANJA ENOTA

NAPRAVA		WR KSM 2 MAX 10035	WR KSM+	WR KSM C
ELEKTRIČNI PODATKI *				
Nazivna napetost; Frekvenca	V/Hz	~ 230; 50	~ 230; 50	~ 230; 50
Max. obratovalni tok	A	2,2	2,2	2,2
Max prikl. električna moč	kW	0,5	0,5	0,5
Varovalke	A	1 x C10	1 x C10	1 x C10
Napajalni kabel	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Tip napajalnega električnega kabla		H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F
*Za priključno moč sistema, napajalne kable in dimenzije varovalk glejte navodila za pripravo vgradnje.				

DIMENZIJE IN MASA – TRANSPORTNA

Dimenzije (Š x V x G)	mm ²	420 X 370 X 120	220 X 370 X 120	220 X 370 X 120
Masa	kg	4,5	2,5	2,8

DIMENZIJE IN MASA – NETO

Dimenzije (Š x V x G)	mm ²	400 X 350 X 90	200 X 350 X 90	200 X 350 X 90
Masa	kg	5,2	2,3	2,6

KOMUNIKACIJA

Povezava med toplotno črpalko in stensko krmilno enoto	FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY)	FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY)	FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY)
Priključitev na BMS	MODBUS protokol (UTP kabel - priključek RJ45) - RS485	MODBUS protokol (UTP kabel - priključek RJ45) - RS485	MODBUS protokol (UTP kabel - priključek RJ45) - RS485
Priključitev na internet	UTP kabel - priključek RJ45 - Ethernet	UTP kabel - priključek RJ45 - Ethernet	UTP kabel - priključek RJ45 - Ethernet

NAPRAVA		WR KSM 2 MAX 10070	WR KSM 2 MAX 10105	WR KSM 2 MAX 10140
ELEKTRIČNI PODATKI *				
ELEKTRIČNI PODATKI	V/Hz	~230; 50	~230; 50	~230; 50
Max. obratovalni tok	A	2,2	2,2	2,2
Max prikl. električna moč	kW	0,5	0,5	0,5
Varovalke	A	1 x C10	1 x C10	1 x C10
Napajalni kabel	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Tip napajalnega električnega kabla		H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F
*Za priključno moč sistema, napajalne kable in dimenzije varovalk glejte Navodila za pripravo vgradnje.				

DIMENZIJE IN MASA – TRANSPORTNA

Dimenzije (Š x V x G)	mm	600 x 700 x 120	600 x 700 x 120	600 x 700 x 120
Masa	kg	9	10,3	11,5

DIMENZIJE IN MASA – NETO

Dimenzije (Š x V x G)	mm	400 x 685 x 90	400 x 685 x 90	400 x 685 x 90
Masa	kg	7	8,3	9,5


KOMUNIKACIJA

Povezava med toplotno črpalko in stensko krmilno enoto	2 x FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY)	3 x FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY)	4 x FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY)
Priključitev na BMS	MODBUS protokol (UTP kabel - priključek RJ45) - RS485	MODBUS protokol (UTP kabel - priključek RJ45) - RS485	MODBUS protokol (UTP kabel - priključek RJ45) - RS485
Priključitev na internet	UTP kabel - priključek RJ45 - Ethernet	UTP kabel - priključek RJ45 - Ethernet	UTP kabel - priključek RJ45 - Ethernet

ZVOK

Opis

- Zvočna moč je značilnost zvočnega vira in ni povezana z razdaljo; opisuje skupno zvočno energijo ustreznega vira, ki se oddaja v vse smeri.
- Zvočni tlak je odvisen od mesta merjenja v zvočnem polju in opisuje tlak zvoka na tem mestu.
- Pri prenosu zvoka skozi strukturo je potrebno priključek opremiti z absorberji ali kompenzatorji, da se prepreči prenos neželenega strukturnega zvoka.

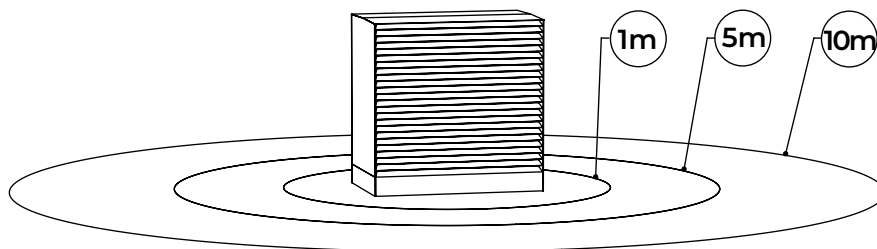

NAPRAVA

Enota ADAPT^{MAX} 10035 ADAPT^{MAX} 10070 ADAPT^{MAX} 10105 ADAPT^{MAX} 10140

ZVOČNA RAVEN PO EN 12102 PRI POGOJU A7W35

DEKLARIRANA ZVOČNA MOČ NA ENERGIJSKI NALEPKI ECOLABEL

Zvočna moč (A7W35)	dB (A)	49	52	54	55
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	41	44	46	47
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	27	30	32	33
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	21	24	26	27
Zvočna moč (A7W55)	dB (A)	50	53	55	56
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	42	45	47	48
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	28	31	33	34
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	22	25	27	28

ZVOČNA MOČ PRI STANDARDNEM POGOJU (A7W35)

Raven zvočne moči	dB (A)	68	71	73	74
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	60	63	65	66
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	46	49	51	52
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	40	43	45	46

MAKSIMALNA ZVOČNA MOČ (A7W35)

Raven zvočne moči	dB (A)	72	75	77	78
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	64	67	69	70
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	50	53	55	56
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	44	47	49	50

MINIMALNA ZVOČNA MOČ (A7W35)

Raven zvočne moči	dB (A)	49	52	53	55
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	41	44	46	47
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	27	30	32	33
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	21	24	26	27

MAKSIMALNA ZVOČNA MOČ V NAČINU SILENT (A7W35)

Raven zvočne moči	dB (A)	61	64	66	67
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	53	56	58	59
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	39	42	44	45
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	33	36	38	39

ZVOČNA MOČ PRI STANDARDNEM POGOJU A2W35
(EN14825, DELNA OBREMENITEV)

Raven zvočne moči	dB (A)	59	62	64	65
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 m	dB (A)	51	54	56	57
Raven zvočnega tlaka na razdalji 5 m	dB (A)	37	40	42	43
Raven zvočnega tlaka na razdalji 10 m	dB (A)	31	34	36	37

Zvočna moč napravo je odvisna od dejanskih toplotnih potreb stavbe. Nižje kot so potrebe stavbe, nižja bo hrupnost in obratno.
Zvočni tlak je izračunan iz zvočne moči pri pol-sferni postavitvi ($Q = 2$).


Tonaliteta:

Ni tonov ali frekvenc skozi celotno območje delovanja.


Merilna negotovost:

Raven zvočne moči je bila določena v skladu s standardom ISO 9614-2. Standardni odklon ravni zvočne moči znaša 1,5 dB. Pri 95-odstotni stopnji zaupanja dejanska A-utežena raven zvočne moči leži v intervalu ± 3 dB okoli izmerjenih vrednosti.

ADAPT^{MAX} 10035


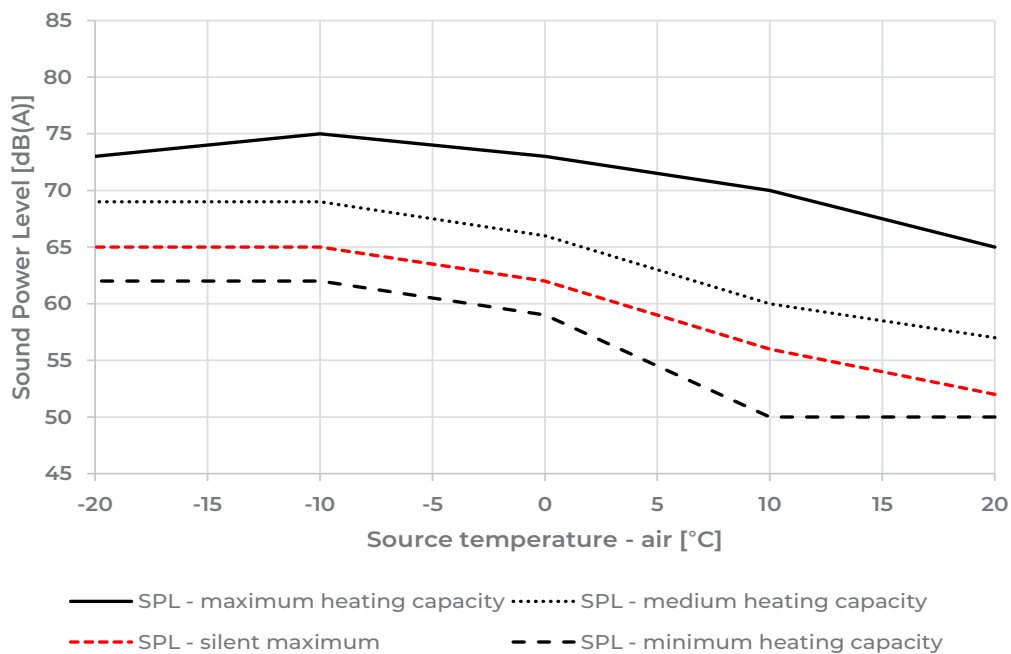


ADAPT^{MAX} 10070

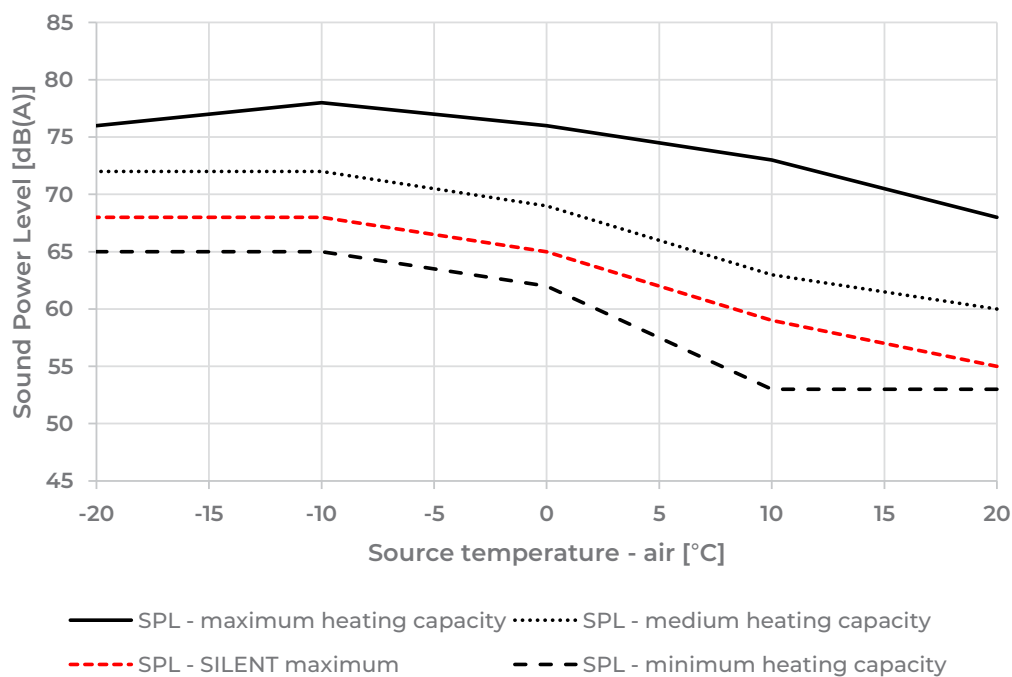

Grafi prikazujejo spremembo zvočne moči pri štirih različnih grelnih močeh, v odvisnosti od temperature zunanega zraka.

Prikazane vrednosti se nanašajo na srednjetermperaturni režim delovanja, pri temperaturi dviznega voda 55 °C.

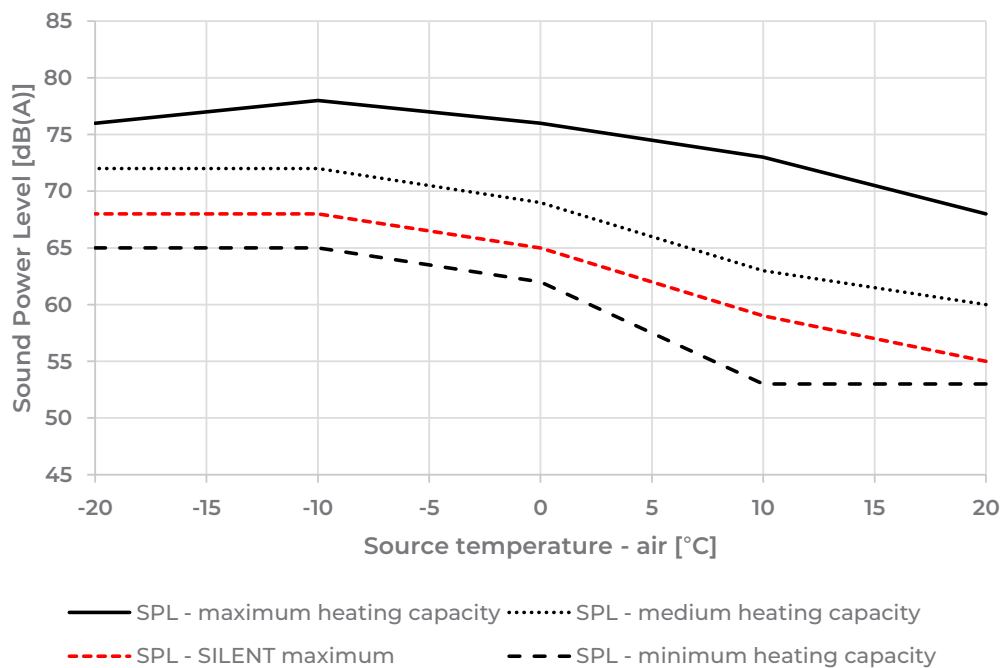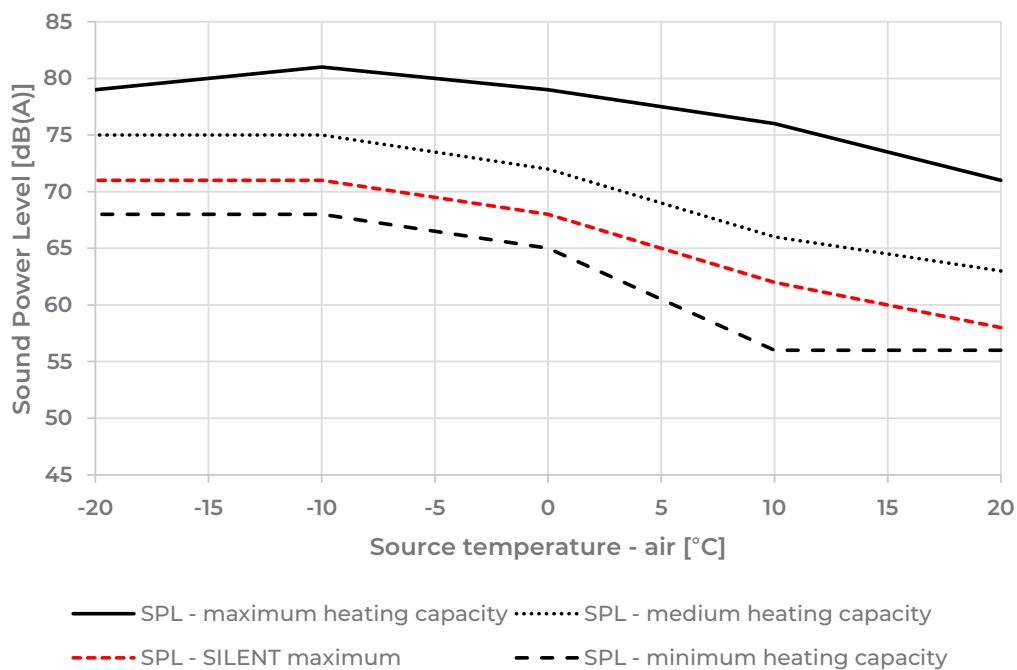
ADAPT^{MAX} 10105ADAPT^{MAX} 10140

Grafi prikazujejo spremembo zvočne moči pri štirih različnih grelnih močeh, v odvisnosti od temperature zunanjega zraka.


Prikazane vrednosti se nanašajo na srednjetermperaturni režim delovanja, pri temperaturi dviznega voda 55 °C.

OBMOČJE DELOVANJA

Ogrevanje

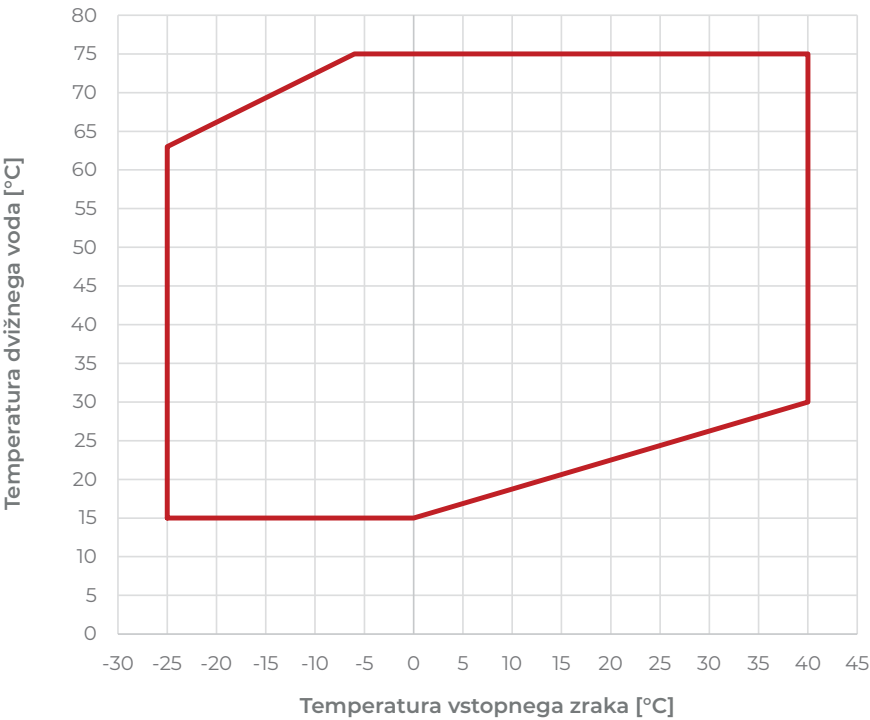


Hlajenje

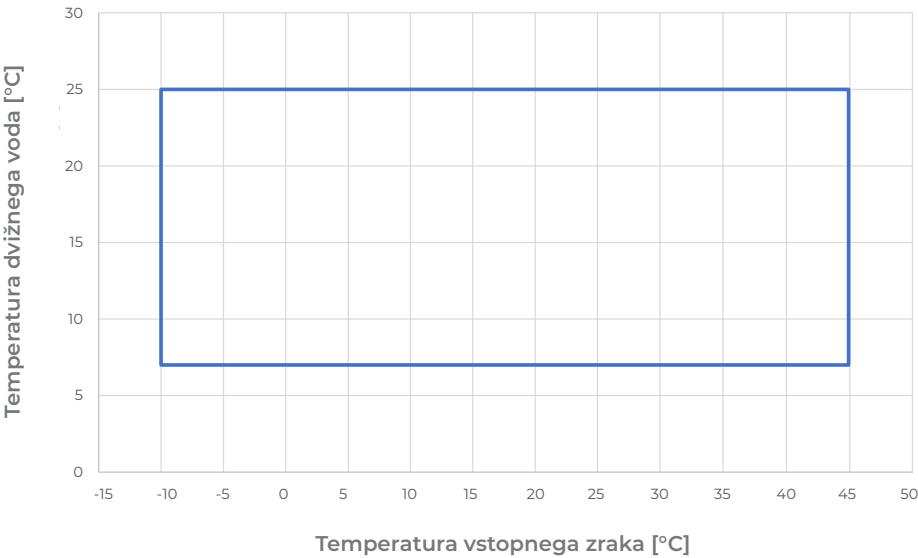

KRIVULJE ZMOGLJIVOSTI

ADAPT^{MAX} 10035

Grelna moč

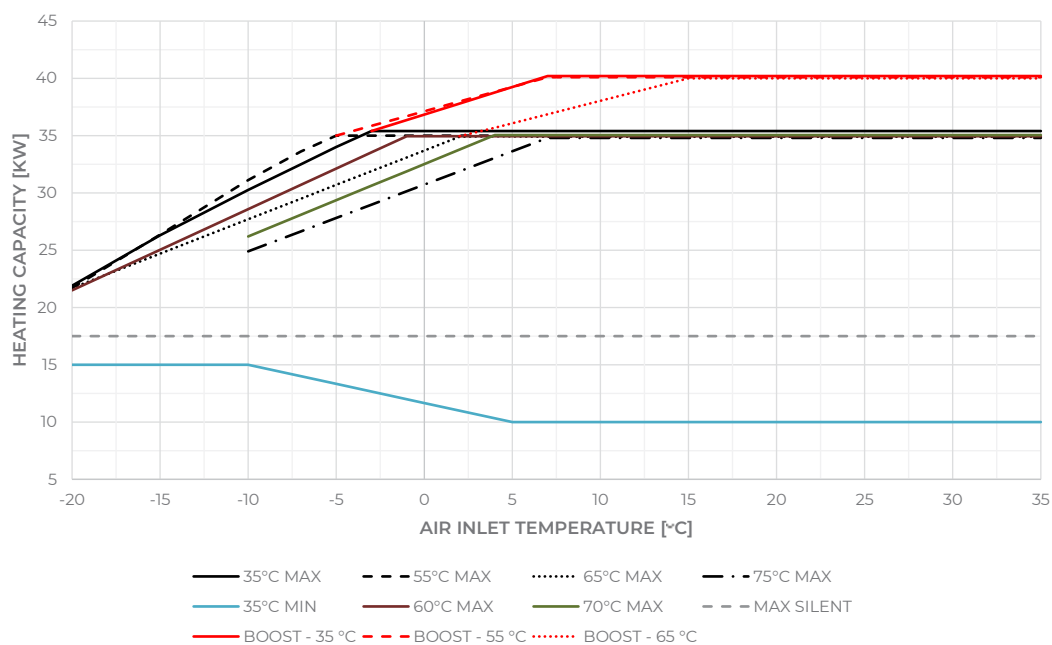


Minimalna grelna moč je odvisna od obratovalnih pogojev.

Območje ogrevalne moči v načinu delovanja BOOST je mogoče doseči le ob uporabi električnih varovalk 3 × 35 A in pravilni nastavitvi omejitve električne moči. Za pomoč pri nastavitvah se obrnite na našo tehnično podporo.

ADAPT^{MAX} 10035

Hladilna moč

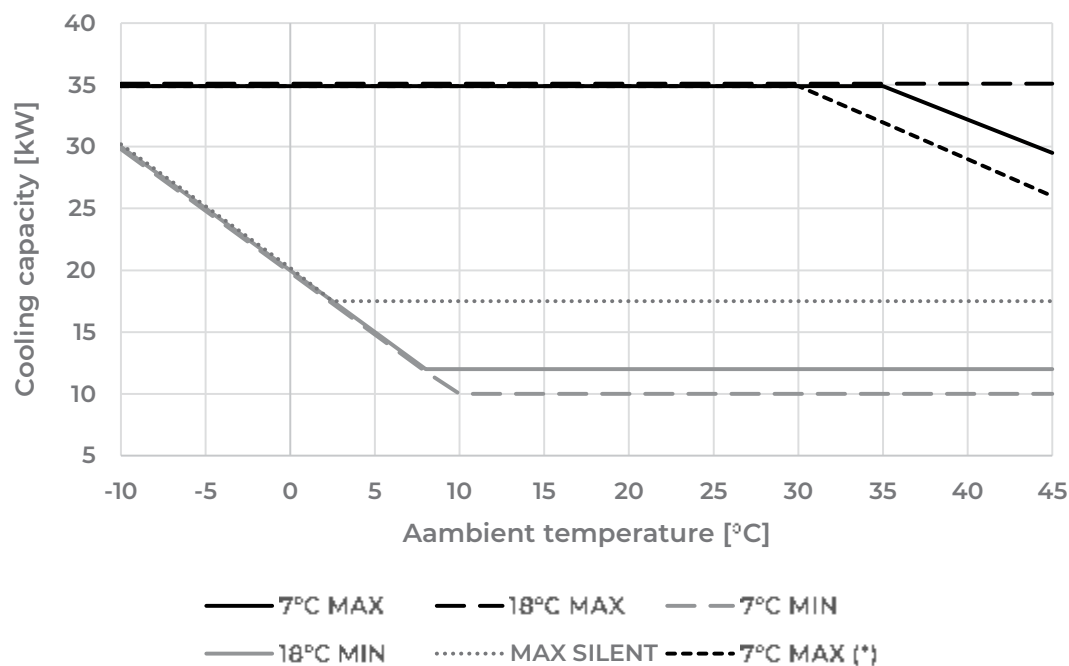

Celotno območje hladilne moči je mogoče doseči le ob uporabi ustrezno dimenzioniranih električnih varovalk. Če so uporabljene električne varovalke 3 × 25 A, je območje hladilne moči omejeno.

Maksimalna grelna moč toplotne črpalke je odvisna od izbranega načina delovanja.


BOOST: Toplotna črpalka ima v tem načinu višjo maksimalno moč, višjo hrupnost in nižjo učinkovitost.

OPTIMAL: Toplotna črpalka ima v tem načinu najvišjo učinkovitost in optimalno razmerje med grelna močjo in hrupnostjo.

SILENT: Toplotna črpalka ima v tem načinu nižjo hrupnost, nižjo maksimalno grelna moč in nižjo učinkovitost.

ADAPT^{MAX} 10070

Grelna moč

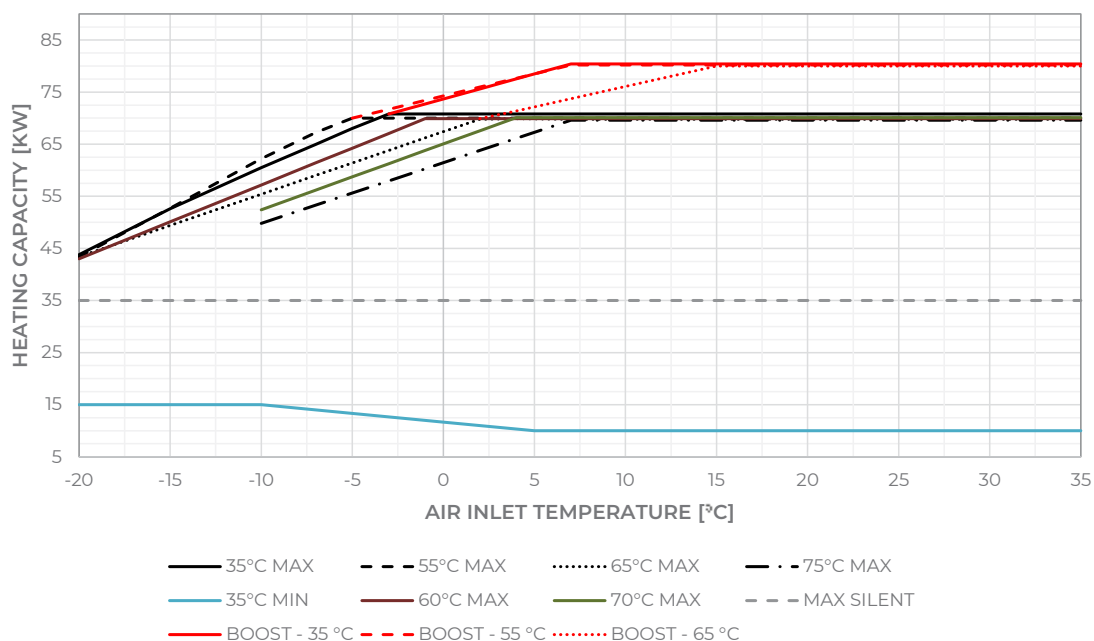


Minimalna grelna moč je odvisna od obratovalnih pogojev.

Območje ogrevalne moči v načinu delovanja BOOST je mogoče doseči le ob pravilni dimenzioniranosti električnih varovalk in pravilni nastavitvi omejitve električne moči. Za pomoč pri nastavitvah se obrnite na našo tehnično podporo.

ADAPT^{MAX} 10070

Hladilna moč

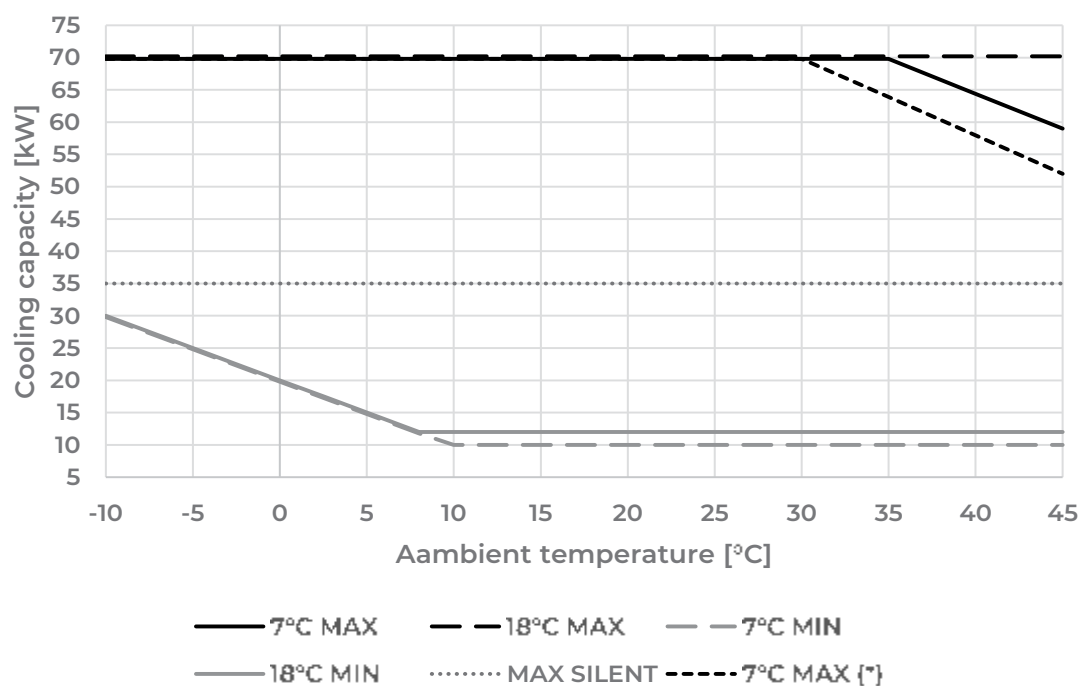

Maksimalna grelna moč toplotne črpalke je odvisna od izbranega načina delovanja.


BOOST: Toplotna črpalka ima v tem načinu višjo maksimalno moč, višjo hrupnost in nižjo učinkovitost.

OPTIMAL: Toplotna črpalka ima v tem načinu najvišjo učinkovitost in optimalno razmerje med grelna močjo in hrupnostjo.

SILENT: Toplotna črpalka ima v tem načinu nižjo hrupnost, nižjo maksimalno grelna moč in nižjo učinkovitost.

ADAPT^{MAX} 10105

Grelna moč

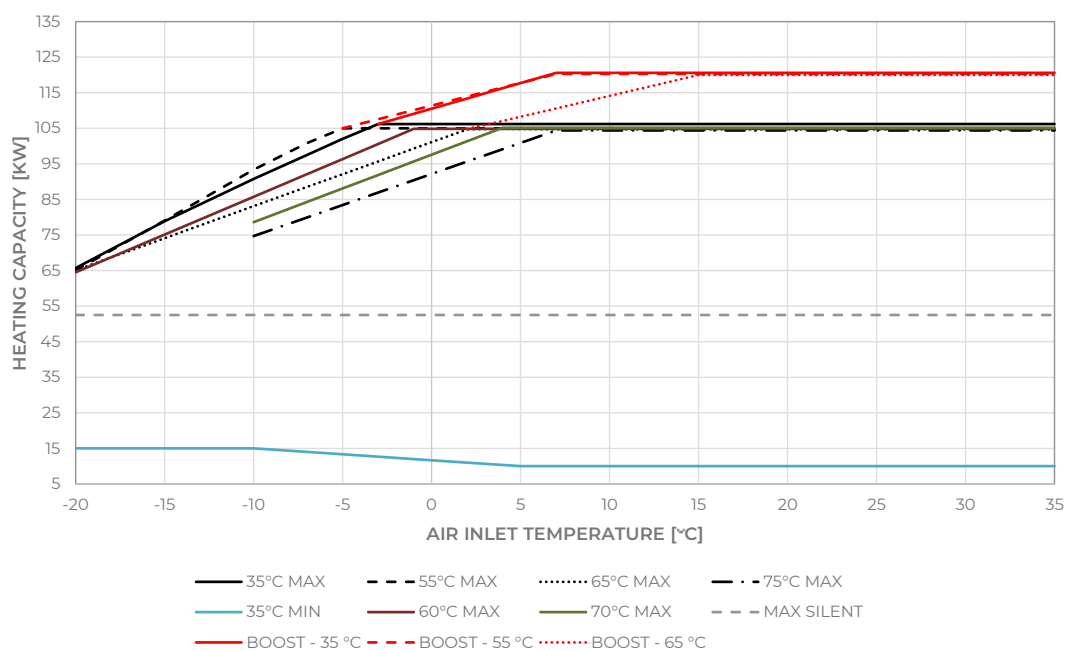


Minimalna grelna moč je odvisna od obratovalnih pogojev.

Območje ogrevalne moči v načinu delovanja BOOST je mogoče doseči le ob pravilni dimenzioniranosti električnih varovalk in pravilni nastavitvi omejitve električne moči. Za pomoč pri nastavitvah se obrnite na našo tehnično podporo.

ADAPT^{MAX} 10105

Hladilna moč

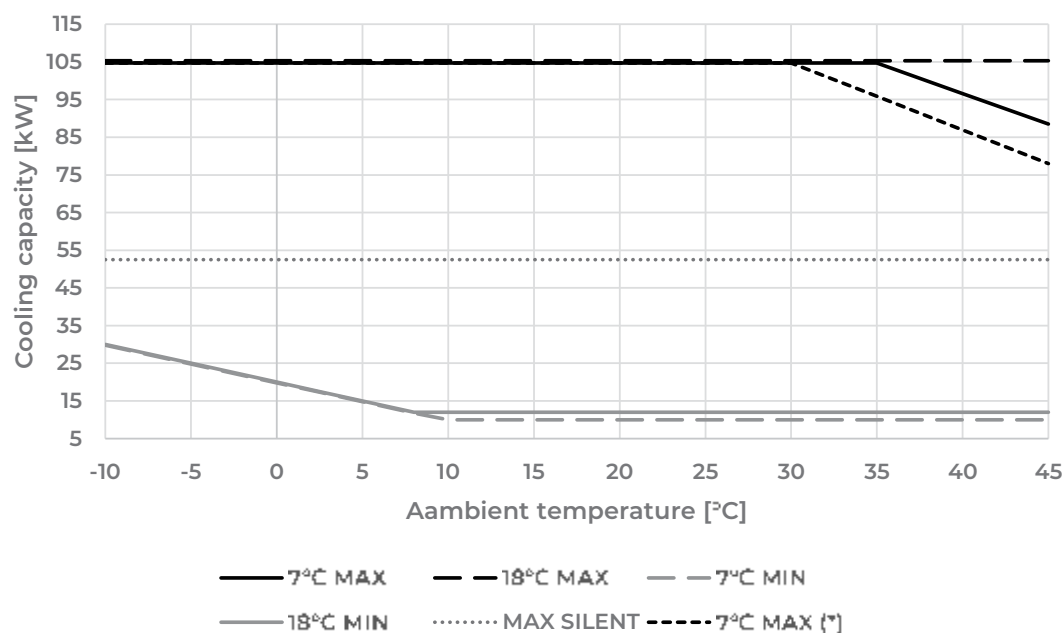

Maksimalna grelna moč toplotne črpalke je odvisna od izbranega načina delovanja.


BOOST: Toplotna črpalka ima v tem načinu višjo maksimalno moč, višjo hrupnost in nižjo učinkovitost.

OPTIMAL: Toplotna črpalka ima v tem načinu najvišjo učinkovitost in optimalno razmerje med grelna močjo in hrupnostjo.

SILENT: Toplotna črpalka ima v tem načinu nižjo hrupnost, nižjo maksimalno grelna moč in nižjo učinkovitost.

ADAPT^{MAX} 10140

Grelna moč

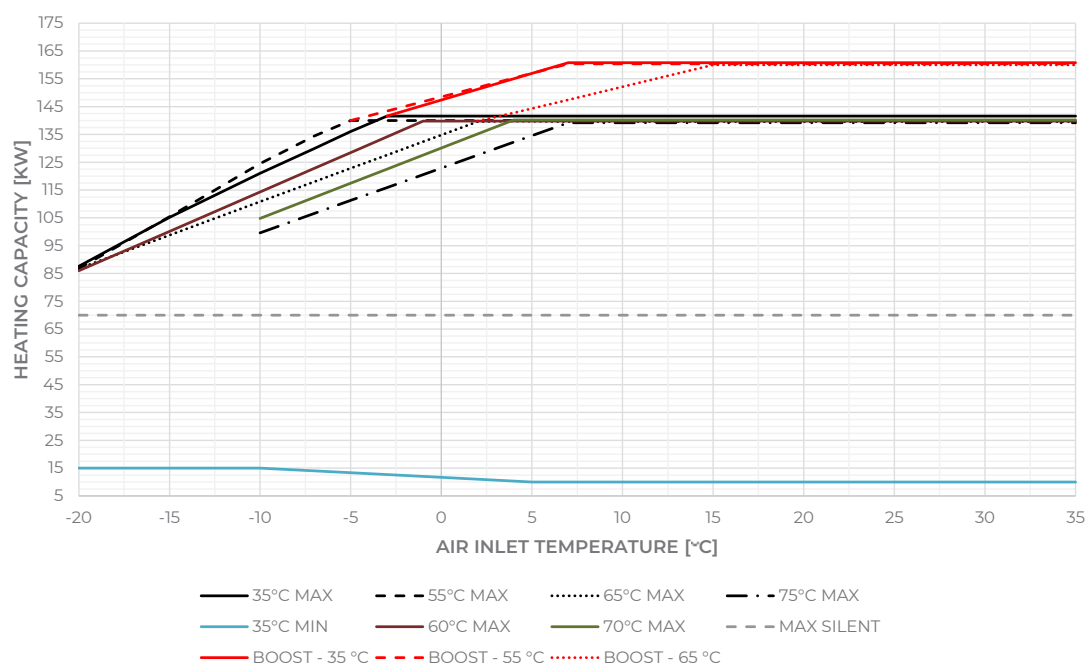


Minimalna grelna moč je odvisna od obratovalnih pogojev.

Območje ogrevalne moči v načinu delovanja BOOST je mogoče doseči le ob pravilni dimenzioniranosti električnih varovalk in pravilni nastavitvi omejitve električne moči. Za pomoč pri nastavitvah se obrnite na našo tehnično podporo.

ADAPT^{MAX} 10140

Hladilna moč

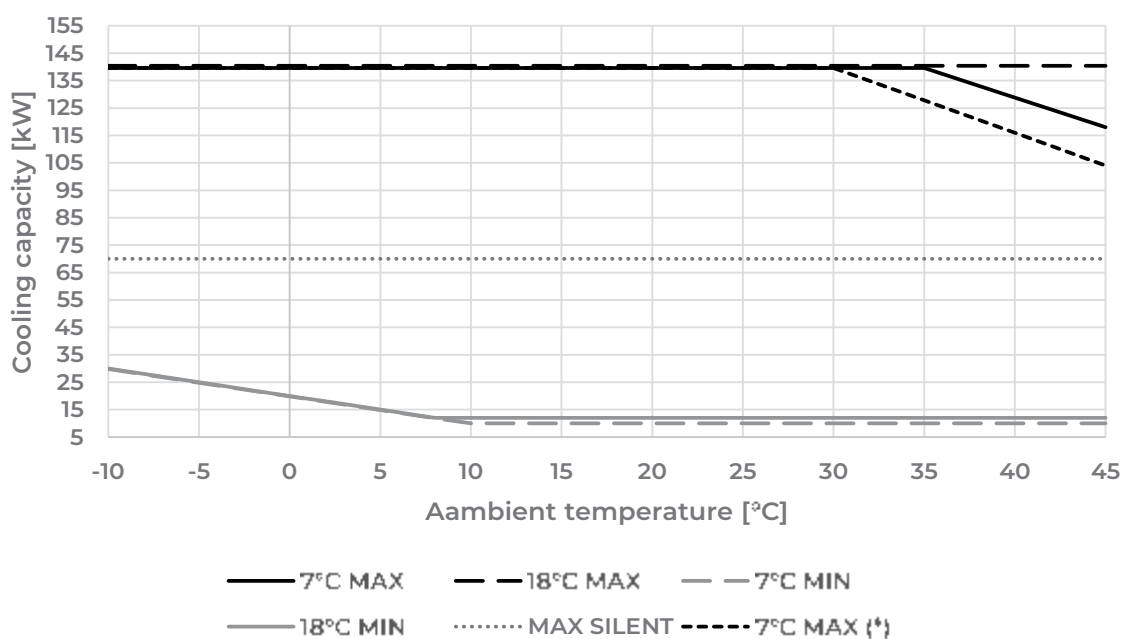

Maksimalna grelna moč toplotne črpalke je odvisna od izbranega načina delovanja.

BOOST: Toplotna črpalka ima v tem načinu višjo maksimalno moč, višjo hrupnost in nižjo učinkovitost.


OPTIMAL: Toplotna črpalka ima v tem načinu najvišjo učinkovitost in optimalno razmerje med grelna močjo in hrupnostjo.

SILENT: Toplotna črpalka ima v tem načinu nižjo hrupnost, nižjo maksimalno grelna moč in nižjo učinkovitost.

OSNOVNI PRIKAZ VGRADNJE

ADAPT^{MAX} Ogrevanje in topla sanitarna voda

ADAPT MAX 10035 + WR KSM 2 MAX 10035 + WR KSM+

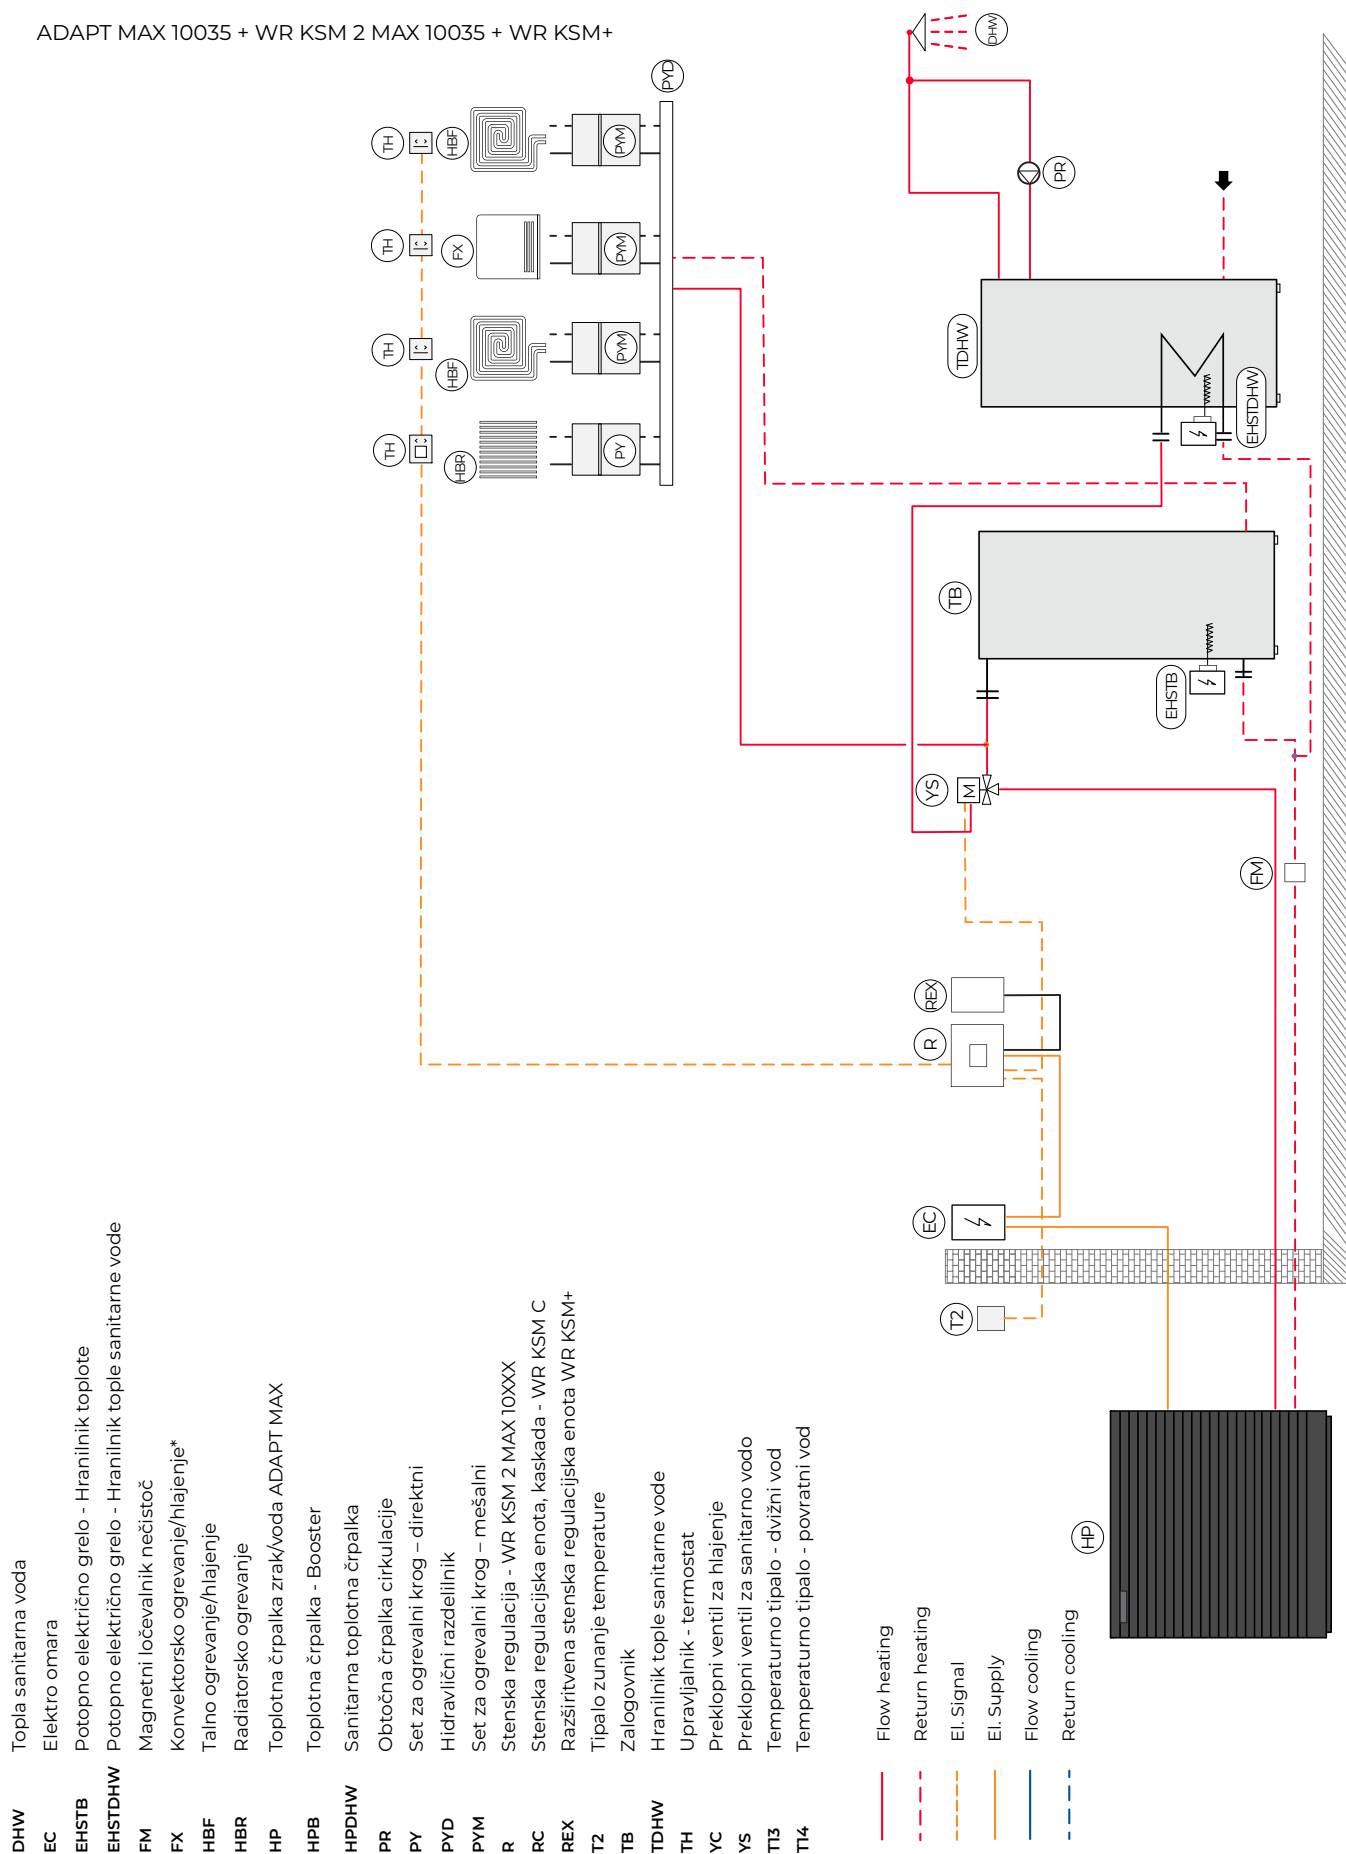


Prikazan je informativni nabor elementov iz prodajnega programa KRONOTERM. Za pravilno načrtovanje sistema uporabite aplikacijo KRONOTERM SOLUTIONS na KRONOTERM portalu za partnerje.
 *V primeru uporabe konvektorjev za hlajenje upoštevajte Navodila za načrtovanje, pripravo vgradnje, vgradnjo in vzdrževanje ADAPT^{MAX}.

OSNOVNI PRIKAZ VGRADNJE



ADAPT^{MAX} Ogrevanje, hlajenje in topla sanitarna voda

ADAPT MAX 10035 + WR KSM 2 MAX 10035 + WR KSM+

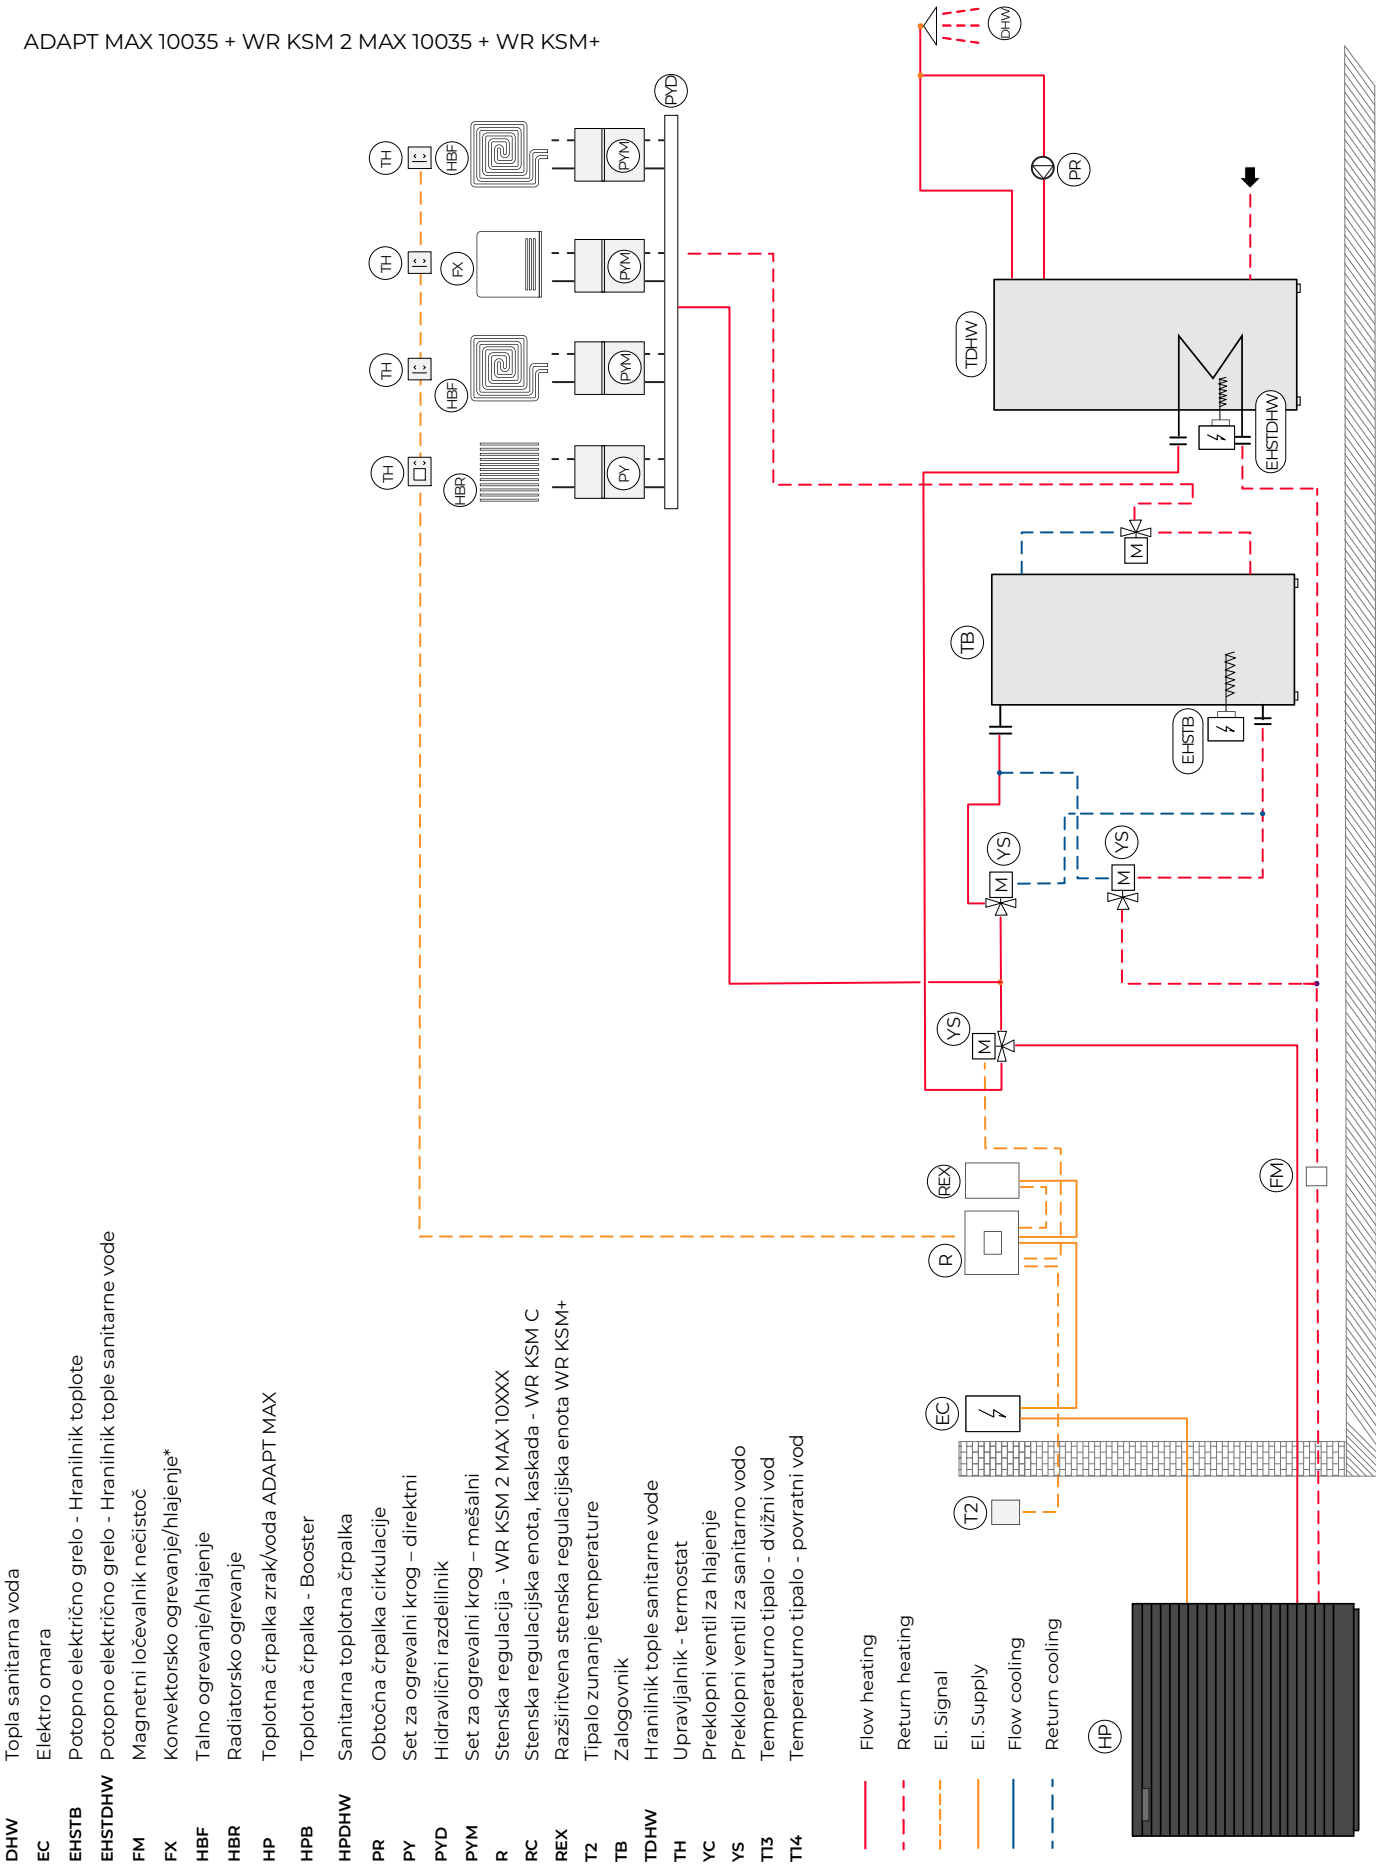

Prikazan je informativni nabor elementov iz prodajnega programa KRONOTERM. Za pravilno načrtovanje sistema uporabite aplikacijo KRONOTERM SOLUTIONS na KRONOTERM portalu za partnerje.
*V primeru uporabe konvektorjev za hlajenje upoštevajte Navodila za načrtovanje, pripravo vgradnje, vgradnjo in vzdrževanje ADAPT^{MAX}.

OSNOVNI PRIKAZ VGRADNJE

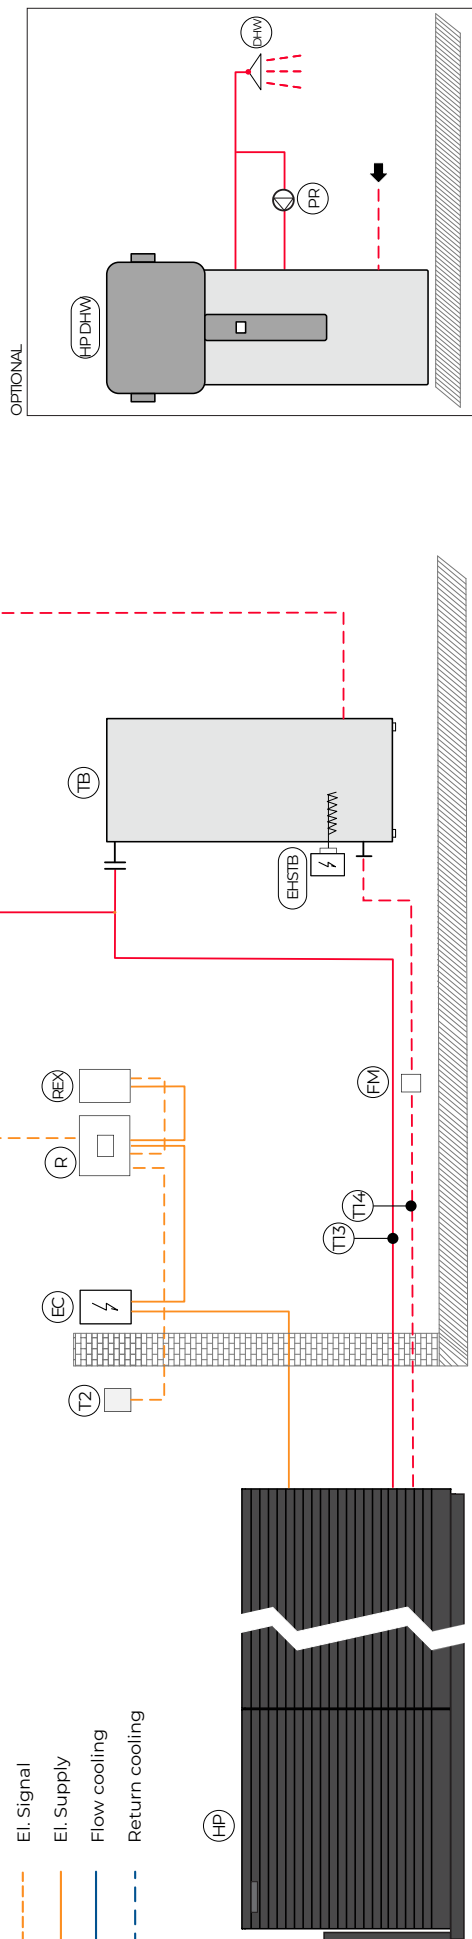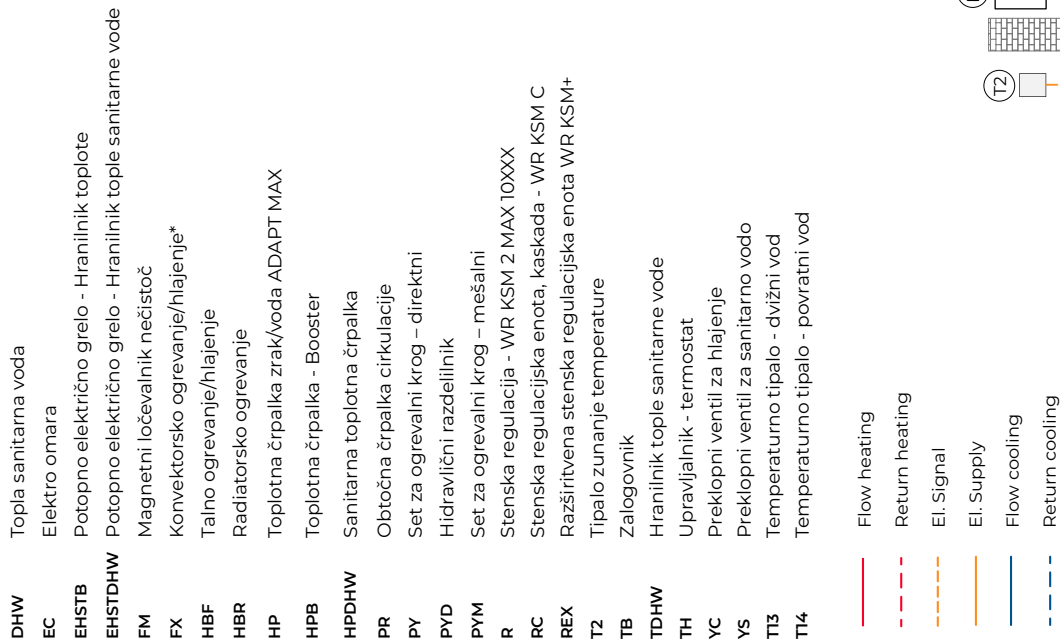
ADAPT^{MAX} Ogrevanje in sanitarna toplotna črpalkaADAPT^{MAX} 10(070/105/140) + WR KSM 2 MAX 10(070/105/140) + WR KSM+

Prikazan je informativni nabor elementov iz prodajnega programa KRONOTERM. Za pravilno načrtovanje sistema uporabite aplikacijo KRONOTERM SOLUTIONS na KRONOTERM portalu za partnerje.
*V primeru uporabe konvektorjev za hlajenje upoštevajte Navodila za načrtovanje, pripravo vgradnje, vgradnjo in vzdrževanje ADAPT^{MAX}.

OSNOVNI PRIKAZ VGRADNJE

ADAPT^{MAX} Ogrevanje, hlajenje in sanitarna toplotna črpalka

ADAPT^{MAX} 10(070/105/140) + WR KSM 2 MAX 10(070/105/140) + WR KSM+

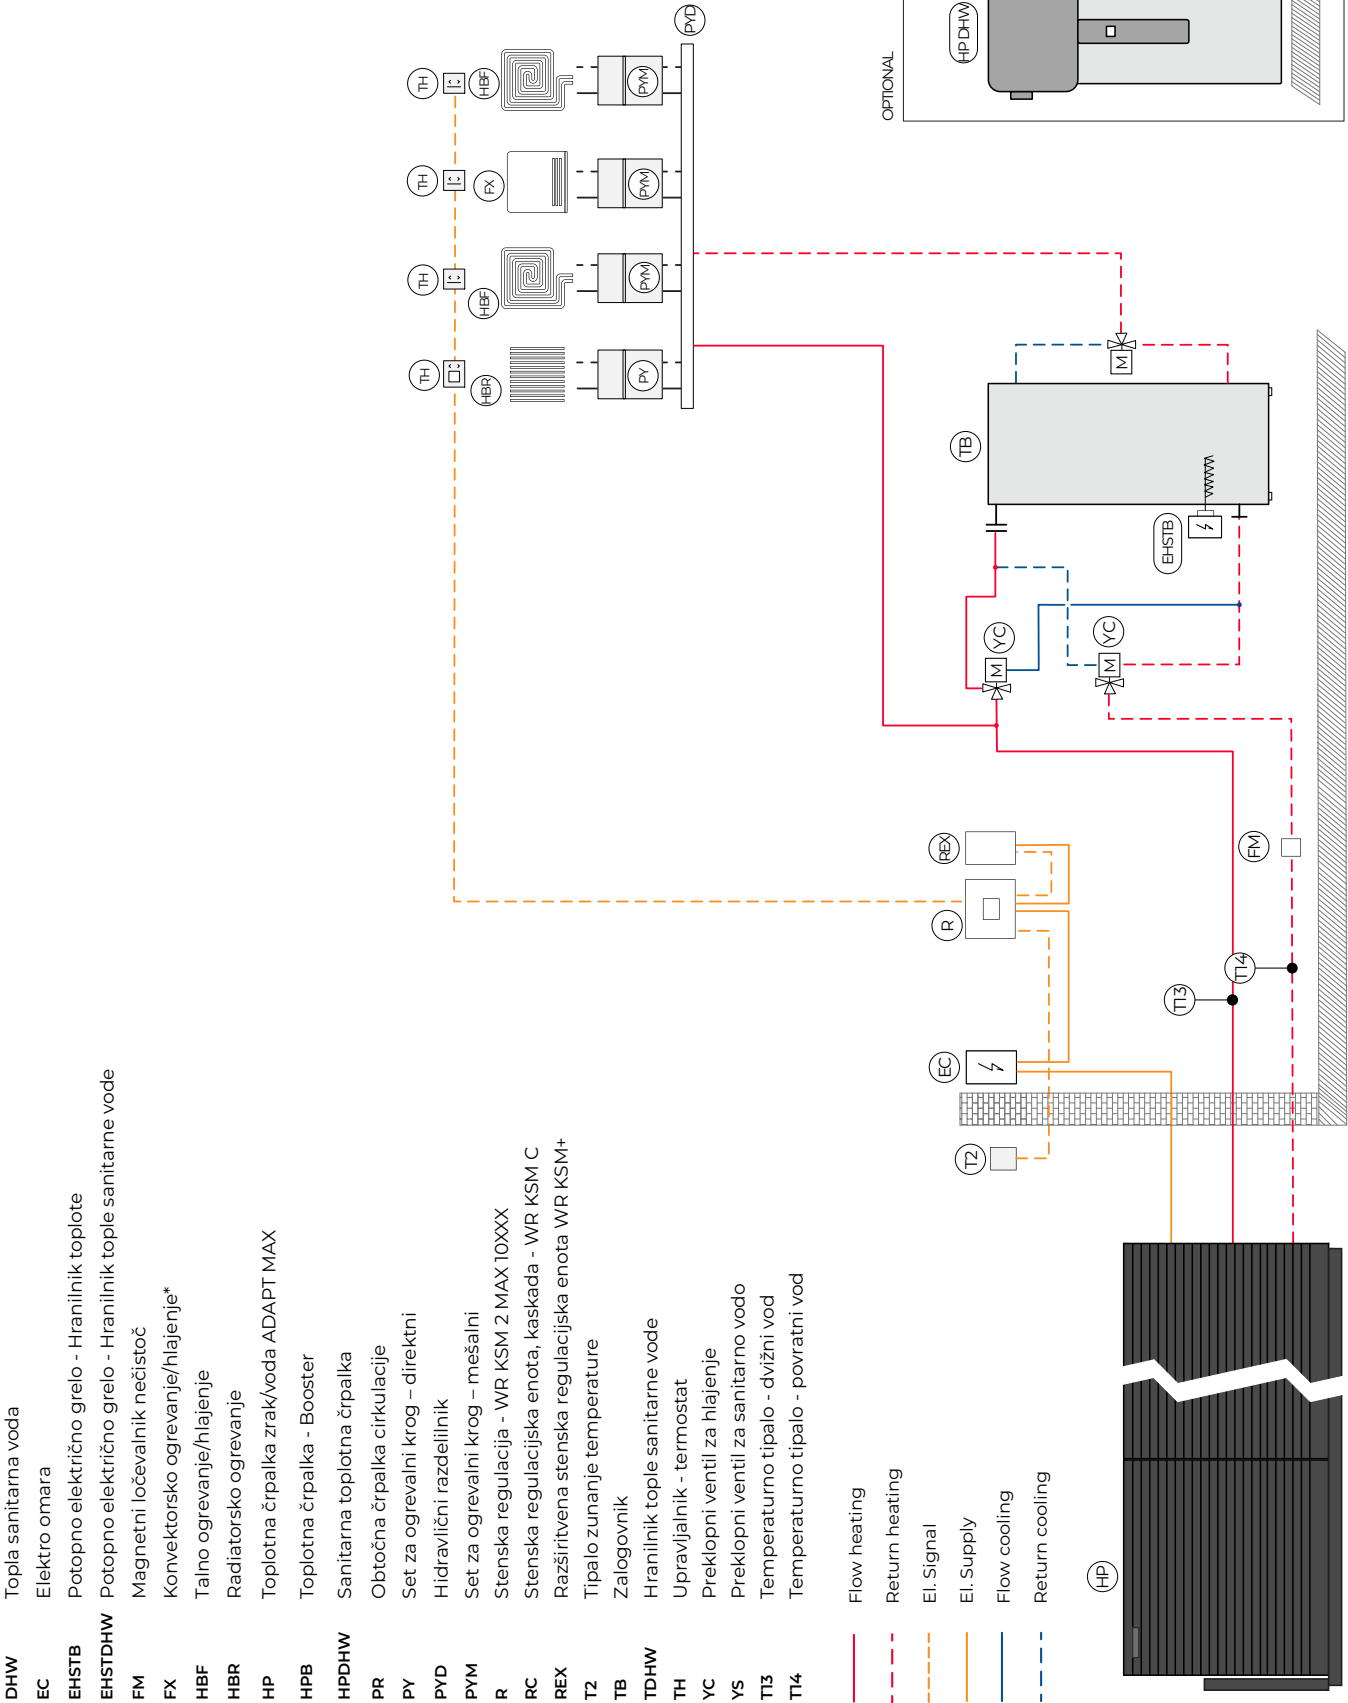

Prikazan je informativni nabor elementov iz prodajnega programa KRONOTERM. Za pravilno načrtovanje sistema uporabite aplikacijo KRONOTERM SOLUTIONS na KRONOTERM portalu za partnerje.
*V primeru uporabe konvektorjev za hlajenje upoštevajte Navodila za načrtovanje, pripravo vgradnje, vgradnjo in vzdrževanje ADAPT^{MAX}.

OSNOVNI PRIKAZ VGRADNJE

ADAPT^{MAX} Ogrevanje, hlajenje in sanitarna toplotna črpalka z boosterjemADAPT^{MAX} 10(070/105/140) + WR KSM 2 MAX 10(070/105/140) + WR KSM+

DHW	Topla sanitarna voda
EC	Elektro omara
EHSTB	Potopno električno grelo - Hranilnik toplote
EHSTDHW	Potopno električno grelo - Hranilnik tople sanitarne vode
FM	Magnetni ločevalnik nečistoč
FX	Konvektorsko ogrevanje/hlajenje*
HBF	Talno ogrevanje/hlajenje
HBR	Radiatorsko ogrevanje
HP	Toplotna črpalka zrak/voda ADAPT MAX
HPB	Toplotna črpalka - Booster
HPDHW	Sanitarna toplotna črpalka
PR	Obtočna črpalka cirkulacije
PY	Set za ogrevalni krog – direktni
PYD	Hidravlični razdelilnik
PYM	Set za ogrevalni krog – mešalni
R	Stenska regulacija - WR KSM 2 MAX 10XXX
RC	Stenska regulacijska enota, kaskada - WR KSM C
REX	Razširitvena stenska regulacijska enota WR KSM+
T2	Tipalo zunanje temperature
TB	Zalogovnik
TDHW	Hranilnik tople sanitarne vode
TH	Upravljalnik - termostat
YC	Preklopni ventil za hlajenje
YS	Preklopni ventil za sanitarno vodo
TT3	Temperaturno tipalo - dvžni vod
TT4	Temperaturno tipalo - povratni vod

— Flow heating


- - - Return heating

- - - El. Signal

— El. Supply

— Flow cooling

- - - Return cooling

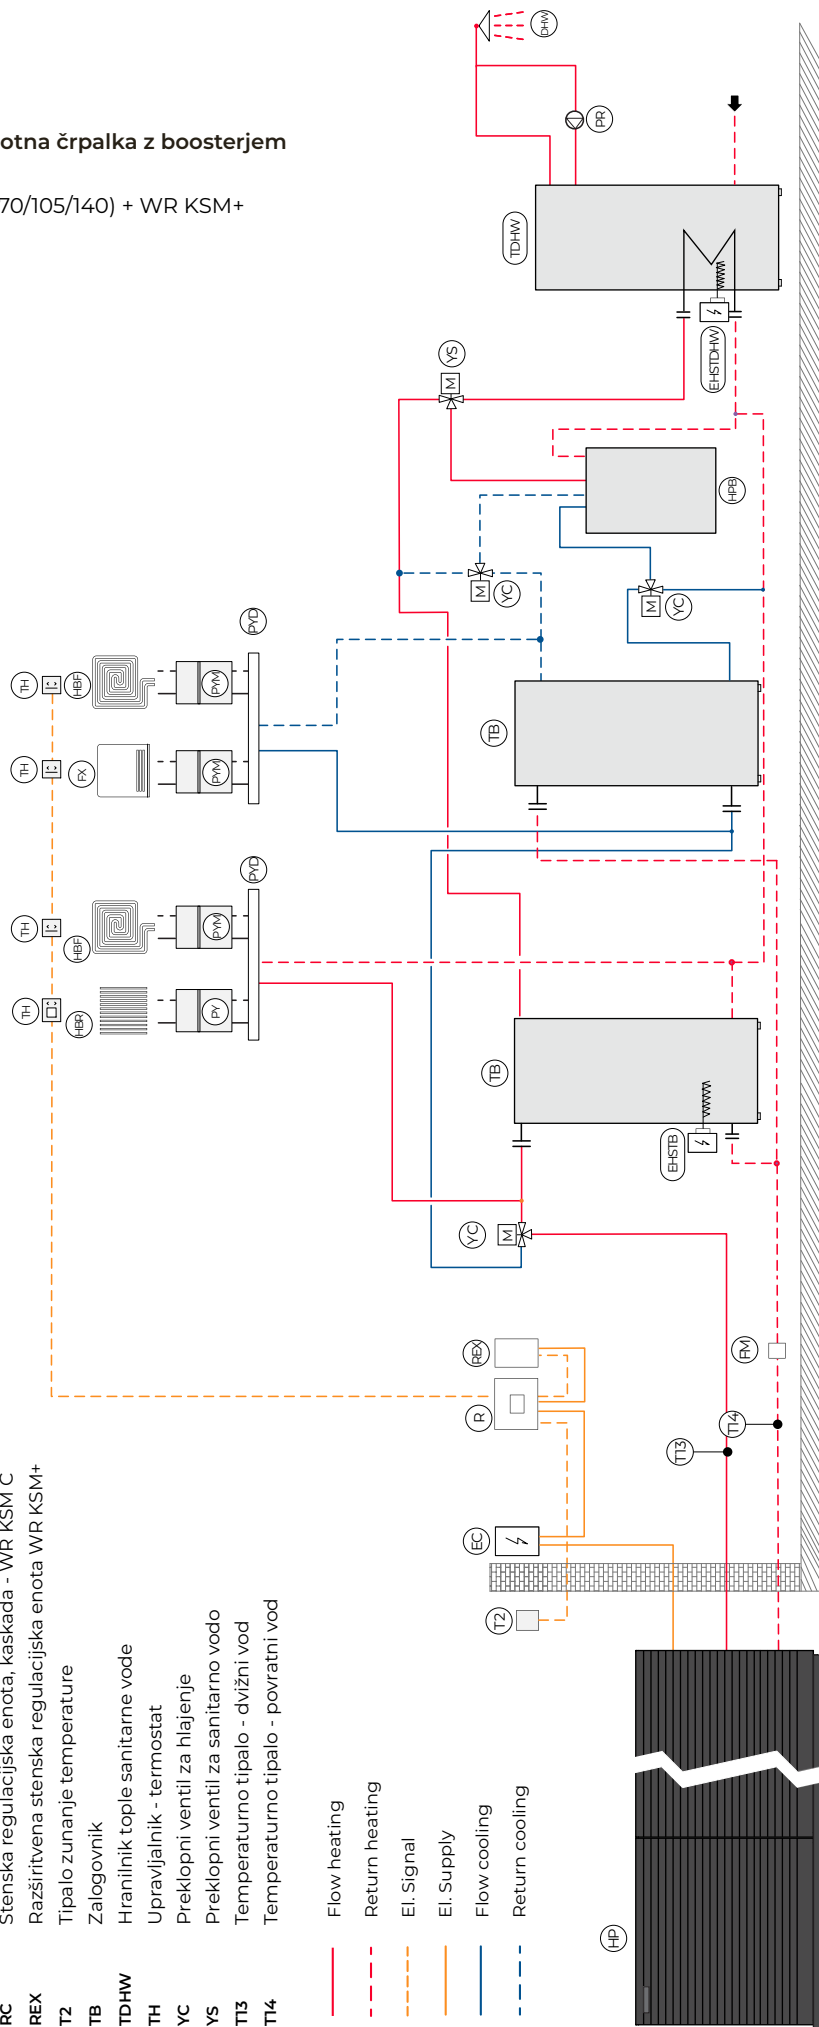

Prikazan je informativni nabor elementov iz prodajnega programa KRONOTERM. Za pravilno načrtovanje sistema uporabite aplikacijo KRONOTERM SOLUTIONS na KRONOTERM portalu za partnerje.
 *V primeru uporabe konvektorjev za hlajenje upoštevajte Navodila za načrtovanje, pripravo vgradnje, vzdrževanje ADAPT^{MAX}.

KRONOTERM d.o.o.
Trnava 5e, 3303 Gomilsko, SLO
T +386 3 703 16 20
www.kronoterm.com
info@kronoterm.com